

GUÍA PRODUCTOS

PRODUCTLIST

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com

INDEX

INDEX



PaviFLEX
GYM FLOORING

www.paviflex.com

- 3 **FITNESS**
- 6 **FITNESSPRO**
- 9 **FITNESSXTREME**
- 12 **FITNESS^{eco}**
- 15 **FITNESSPRO^{eco}**
- 18 **FITNESSXTREME^{eco}**
- 21 **FITNESSMONSTER**
- 23 **FITNESSBEAST**
- 25 **FITNESSBEAST^{eco}**
- 26 **OUTXTREME**
- 29 **YOGA**
- 31 **TRANSITFLEX**
- 33 **TRANSITFLEX^{eco}**
- 35 **TATAMI^{PRO}**
- 38 **JUNIOR**
- 41 **STRETCHING**
- 43 **CONFORTSONIC**
- 45 **MAT030**
- 48 **ACTION**
- 51 **BASICFLEX**
- 53 **POWERFLEX**
- 55 **TURFLEX**
- 58 **MATS**
- 61 **YOGA^{PRO}**
- 63 **YOGA^{SOFT}**
- 65 **YOGA^{BASICCORK}**

FITNESS

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




FITNESS


PaviFLEX
GYM FLOORING

PaviFLEX Fitness es un suelo excepcional para áreas fitness en general, cardio y ciclo indoor.
PaviFLEX Fitness is exceptional flooring for standard fitness areas with cardio and indoor cycling.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

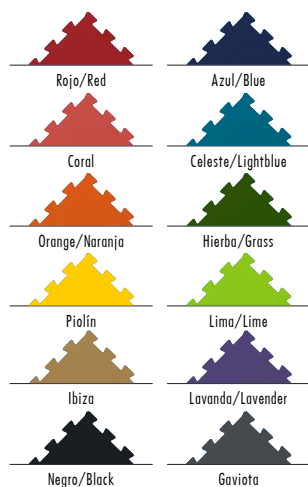

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

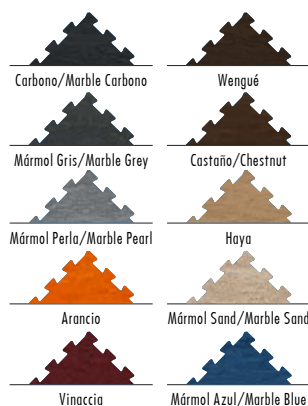

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 5 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 7,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 27%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 11%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 3,2 · 10 ⁻⁵ °C ⁻¹
PAH: Norm AfpS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB



Compuesto por goma 100% virgen de alta densidad con excelente durabilidad y calidad. Gracias al novedoso sistema de prensado ideado por PaviFLEX, obtenemos la densidad adecuada y una mayor resistencia del pavimento, para no marcar las huellas de los equipos ligeros, pesas, kettlebells, mancuernas y reducir la vibración y el ruido de los equipos.

Made with 100% virgin rubber of the highest quality, it is a long lasting floor, resistant and flexible at the same time. Thanks to PaviFLEX newest vulcanization process, Fitness is produced with the right properties to support the cardio equipment, decrease the vibrations and reduce the noise of dumbbells. support the cardio equipment, decrease the vibrations and reduce the noise of dumbbells.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	5 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	5 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	5 mm	12 x 12 cm

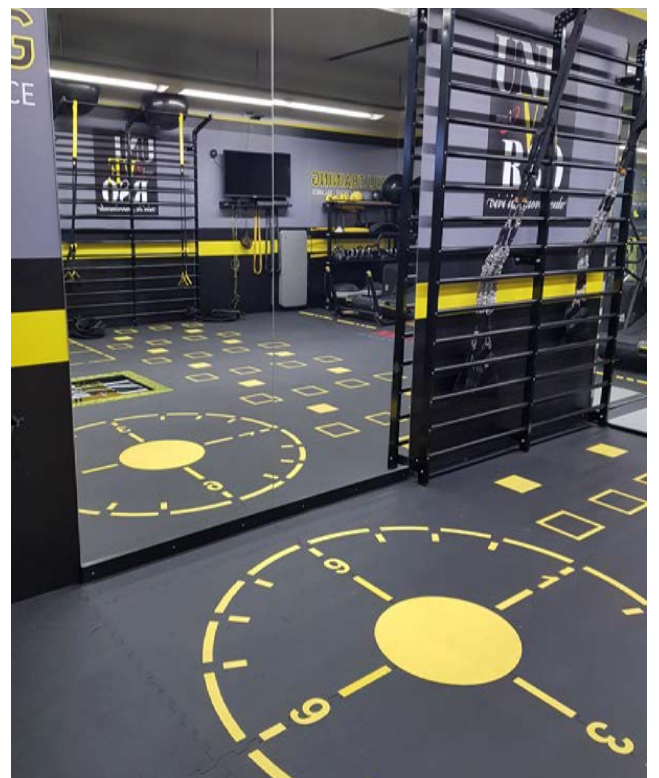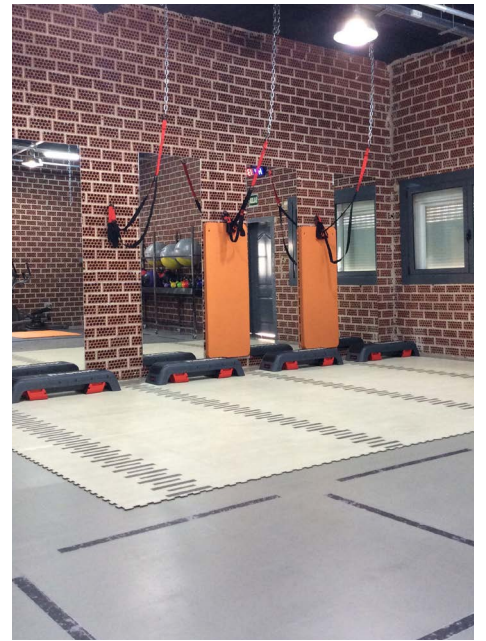

FITNESSPRO

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




FITNESSPRO


PaviFLEX
GYM FLOORING

Diseñado para todo tipo de zonas de fuerza con maquinaria cardio de uso intensivo.
Designed for all types of strength zones with intensive use cardio equipment.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

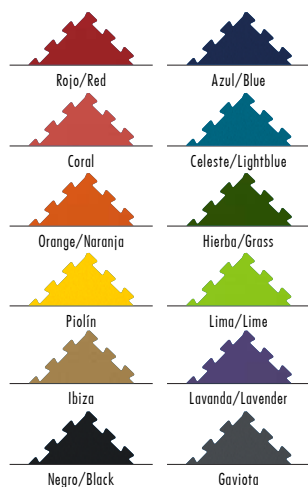

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

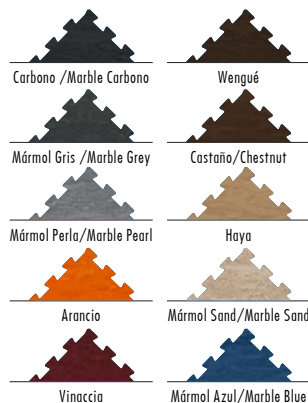

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 7 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 10,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 27%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 11%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 3,2 · 10 ⁻⁵ °C ⁻¹
PAH: Norm AfpS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB



Diseñado exclusivamente para garantizar el mejor rendimiento, el más exigente. Gracias a sus propiedades de antideslizantes aporta excelentes resultados en el entrenamiento. Por su densidad es muy resistente a las marcas producidas por golpes, disminuyendo a la vez las vibraciones y los ruidos.

New rubber floor designed and developed thinking in the highest performance requirements for training. Give us excellent properties, its surface is highly resistant for heavy machinery, knocks from weights, heels, furniture and others. It is non slip.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	7 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	7 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	7 mm	12 x 12 cm

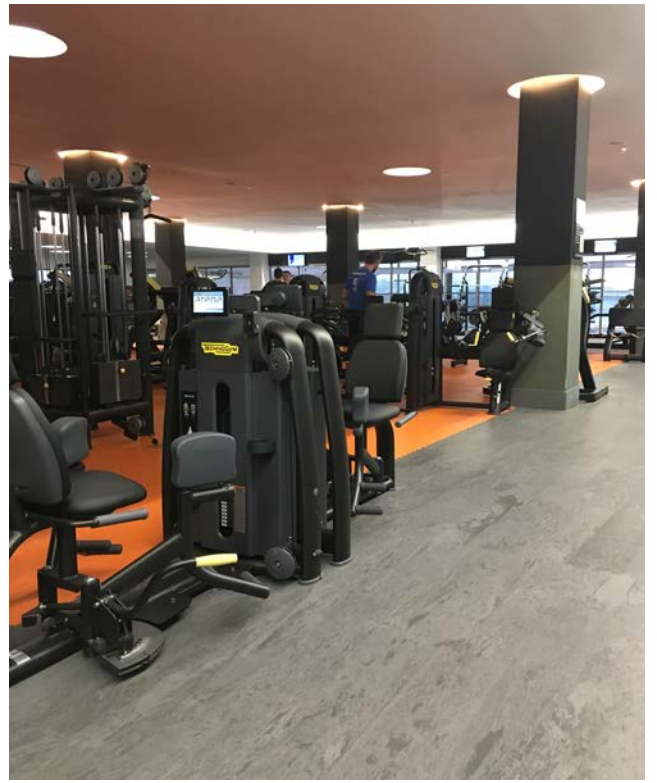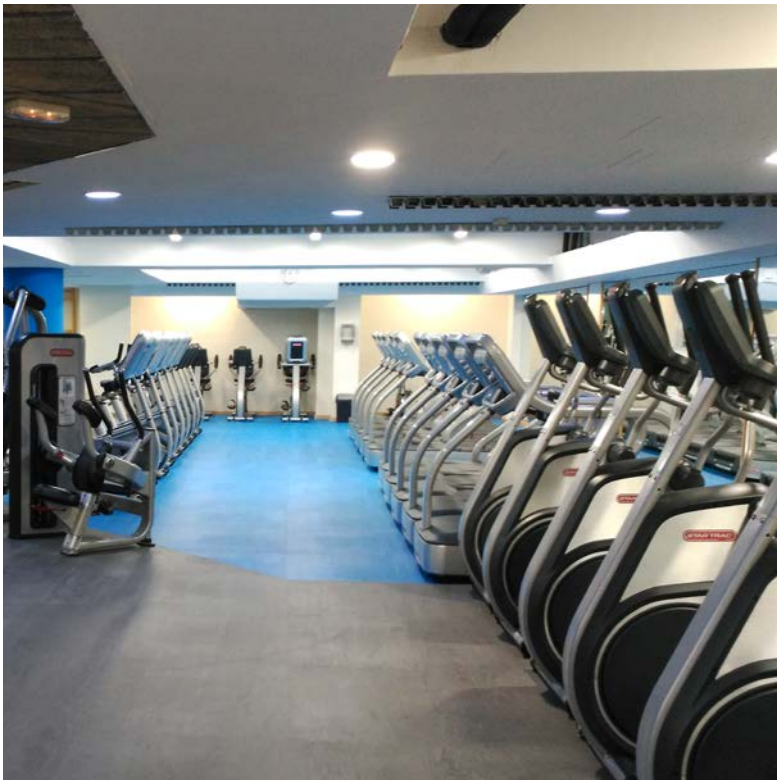

FITNESSXTREME



PaviFLEX
GYM FLOORING

www.paviflex.com




FITNESSXTREME


PaviFLEX
GYM FLOORING

Diseñado para ofrecer el más alto rendimiento en zonas de fuerza, peso libre y CrossTraining.
Designed to offer the highest performance in areas of strength, free weight and CrossTraining.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

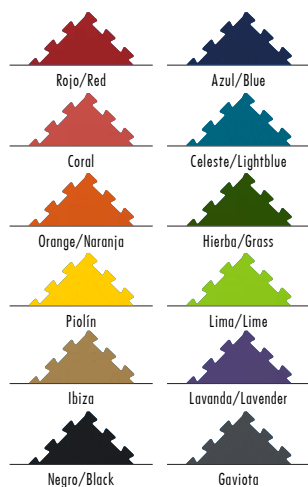

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

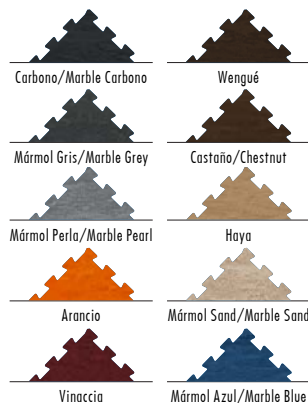

Consulta para colores personalizados /Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web /Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar /Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 10 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 15 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 27%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 11%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 3,2 · 10 ⁻⁵ °C ⁻¹
PAH: Norm AfpS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB


Diseñado para ofrecer el más alto rendimiento en zonas de fuerza y levantamiento de pesas. Ideal para el uso intensivo gracias a sus propiedades antideslizantes y su alta densidad que mejora la tracción, la absorción de impactos, vibraciones y ruido.

Designed to offer the highest performance in strength and weight lifting zones. Ideal for intensive use, with non-slip property and a very high density. These provides traction, shock and vibration/noise absorption.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	10 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	10 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	10 mm	12 x 12 cm

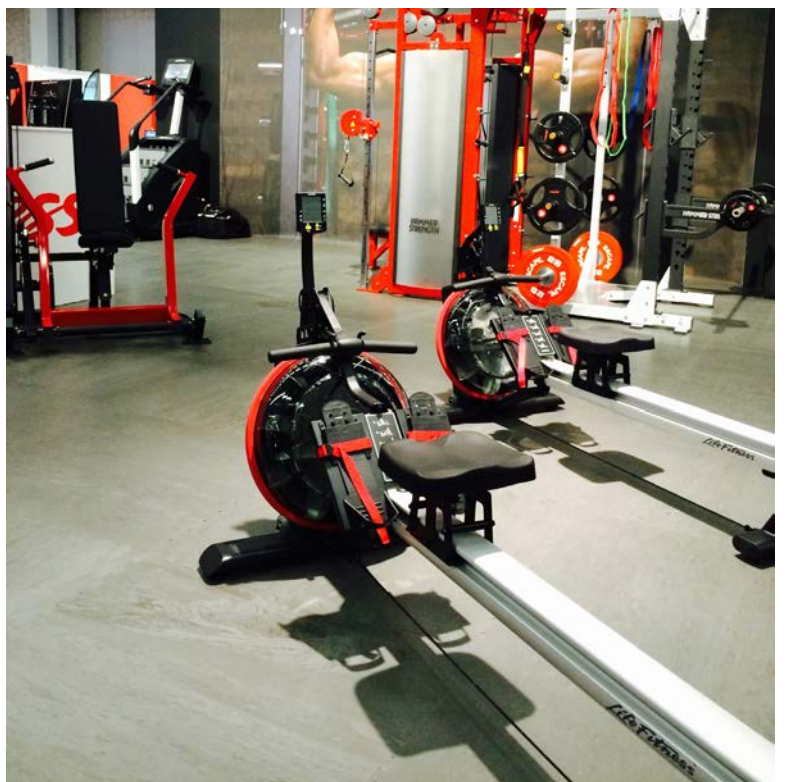

FITNESSeco



www.paviflex.com

PaviFLEX
GYM FLOORING






FITNESS^{eco}


PaviFLEX
GYM FLOORING

PaviFLEX Fitness^{eco} un pavimento excepcional al mejor precio, para áreas fitness, cardio y ciclo indoor.
PaviFLEX Fitness^{eco} an exceptional pavement at the best price, for fitness areas, cardio and indoor cycle.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

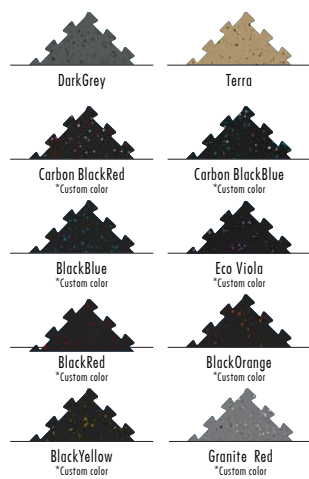


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 5 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 6,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1350 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH: Norm AFPS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

Fitness^{eco} es nuestra contribución más respetuosa con el Medio Ambiente. Está fabricado utilizando el material sobrante de nuestro pavimento premium, lo que nos permite obtener un suelo compacto con excelentes propiedades al mejor precio. Su superficie es impermeable, lo que evita filtraciones de agua y sudor, eliminando así malos olores y prolongando la vida útil del pavimento.

Fitness^{eco} is our most environmental friendly product. It is manufactured with the leftover material from our virgin rubber flooring. We provide you with a compact rubber flooring what has excellent properties and a extraordinary price. The surface is waterproof, what prevents water or sweat to penetrate. That avoids unpleasant smell and extend the life of the flooring.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION



DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	5 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	5 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	5 mm	12 x 12 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.

Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.

*Custom: Negro + color personalizable / Black with specific colour you wish.



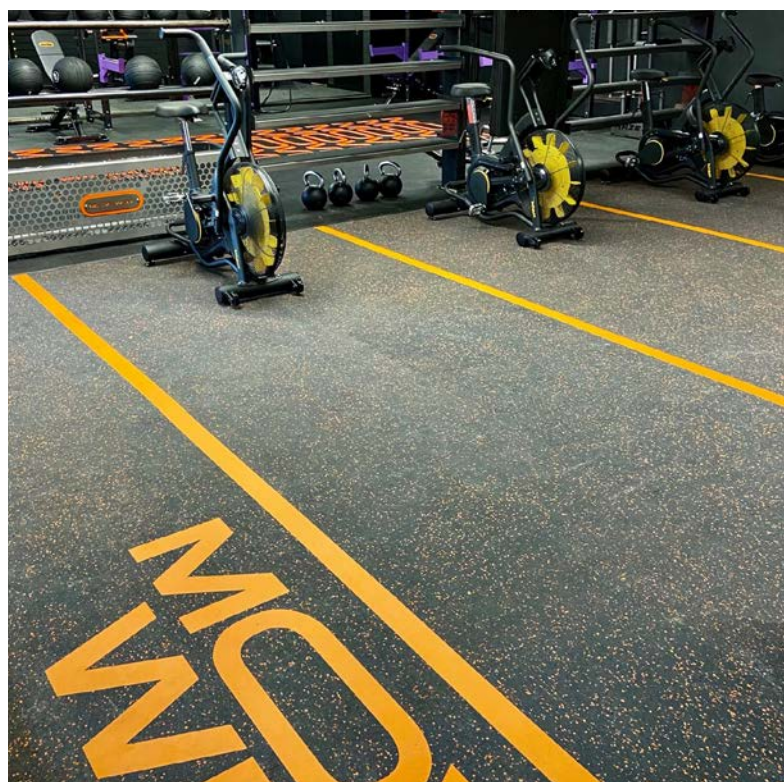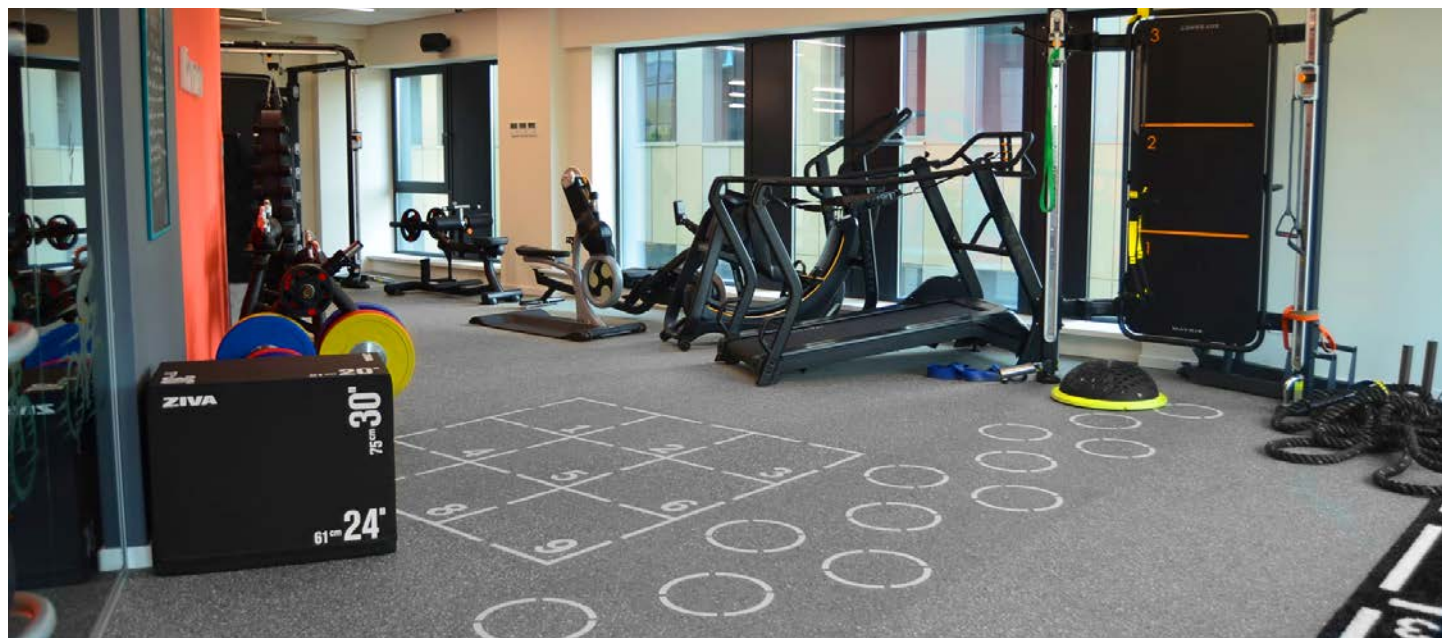

FITNESSPROeco



PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




FITNESSPRO^{eco}


PaviFLEX
GYM FLOORING

El pavimento sostenible y más competitivo para maquinaria pesada, peso libre y entrenamiento funcional.
The most Specially Eco Friendly and price wise flooring for heavy use, freeweights and functional training.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

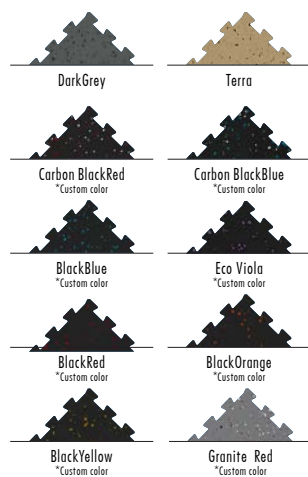


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 7 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 13,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1350 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH: Norm AFPS GS 2014:01 PAK... PA55
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

Fitness PRO^{eco} es una solución económica y sostenible. Está producido con el material reciclado de nuestro pavimento premium, creando un producto compacto de características excepcionales al mejor precio. Su alta densidad y espesor lo hacen un suelo extremadamente resistente a los impactos, reduce el ruido de las pesas y absorbe las vibraciones de los equipo más pesados.

Fitness PRO^{eco} is the less expensive and the best sustainable solution for the gym. It is produced with recycled material of our Premium products, becoming a greatest choice when looking for a free weights and heavy equipment resistant flooring. The highest density of the compact virgin eco rubber makes our Fitness Pro^{eco} to absorb impacts, support the heaviest equipments and reduce vibration and noises.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	7 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	7 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	7 mm	12 x 12 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Verificar la compatibilidad de los colores con el tipo de suelo.
Check the compatibility of the colors with the type of floor.
Consultez pour les couleurs personnalisées / Vérifiez la compatibilité des couleurs avec le type de sol.








FITNESSXTREMEeco

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com



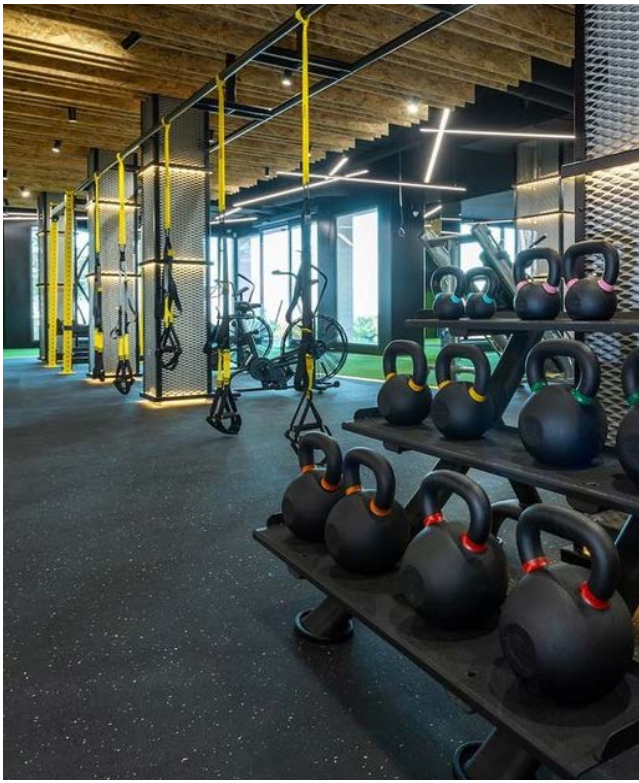

FITNESS MONSTER

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




FITNESSMONSTER


PaviFLEX
GYM FLOORING

Específicamente desarrollado para zonas de fuerza y peso libre del más alto rendimiento.
The Flooring specifically developed for strength areas and freeweights of highest performance.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

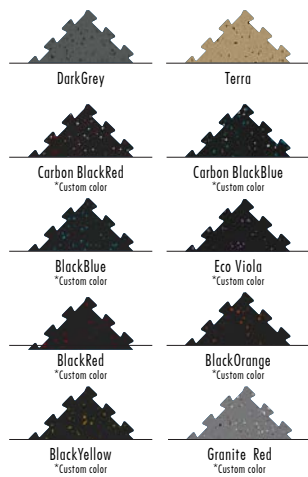


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL:	Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION:	Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH:	4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS:	14 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET:	100x100 cm
PESO / WEIGHT:	18,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE:	Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT:	Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY:	UNE 53526 1350 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS:	UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES:	UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN:	EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE:	EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT:	EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET:	UNES3511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET:	UNES3510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION:	ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP:	ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION:	0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH:	Norm AfpS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION:	ISO 10140: >20 dB

Este pavimento es idóneo para la práctica de disciplinas de fuerza con equipamiento pesado y muy pesado, como halterofilia y levantamiento de peso. Especialmente desarrollado para absorber vibraciones, sonido y fuertes impactos.

This flooring is perfect for activities with heavy equipment like weightlifting. Produced for impact absorption and reducing vibrations. It is made with a high density compact rubber for getting the best properties in regards with impact absorption, weights resistance, vibrations reduction, heavy equipment supporting and acoustic isolation features.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	14 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	14 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	14 mm	12 x 12 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.

Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.

*Custom: Negro + color personalizable / Black with specific colour you wish.




FITNESS BEAST

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com

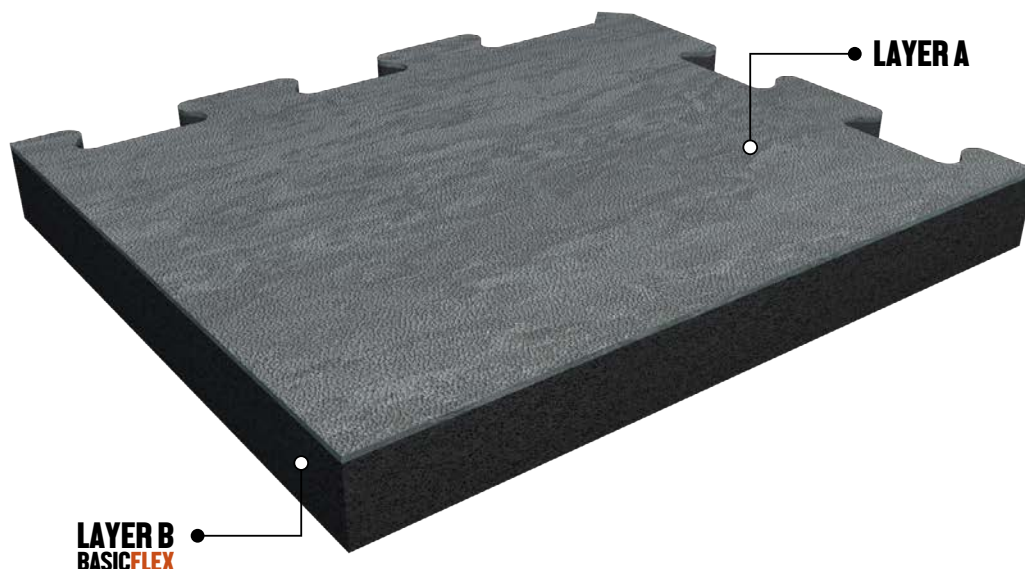


FITNESSBEAST


PaviFLEX
GYM FLOORING

Específicamente desarrollado para zonas de fuerza y peso libre del más alto rendimiento.
The Flooring specifically developed for strength areas and freeweights of highest performance.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

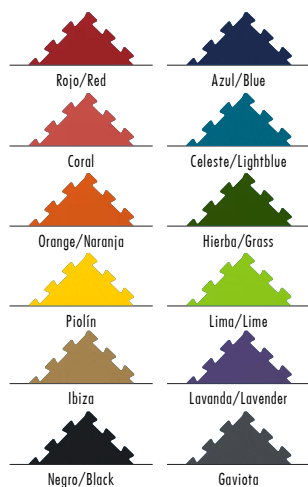

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

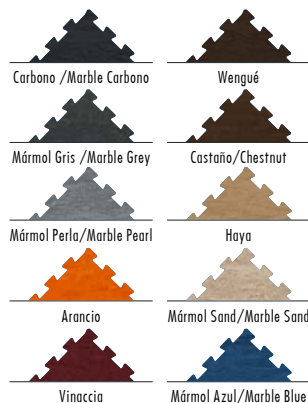

Consulta para colores personalizados /Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web /Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LAYER A	LAYER B
MATERIAL :	100% Goma Virgen Virgin Rubber	100% Goma Reciclada Recycled Rubber
ACABADO FINISH :	4 lados puzzle	
ESPESOR THICKNESS :	2 mm.	20 mm. 30 mm.
SUPERFICIE LOSA SIZE SHEET :	100x100 cm.	100x100 cm.
PESO WEIGHT :	22 mm: 19 kg/m ²	32mm: 27 kg/m ²
DENSIDAD DENSITY :	UNE 53526 1460 kg/m ³	UNE 53526 1,2 g/cm ³ ±5
DUREZA HARDNESS :	UNE 53130 ShoreA 70 ±5	DIN 53505 ShoreA 40 ±5
RES.AL FUEGO FIRE REACTION :	ES 13501-1 Cfl-s2	DIN 4102 B2
ABS. AGUA WATER ABSORP	ASTM D570 : 0%	
PAH NORM PAH NORM :	Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS	
A. ACÚSTICO ACOUSTIC ISOLATION	ISO 10140: >15,5 dB	EN 12354/2: >15 dB

Este pavimento es idóneo para la práctica de disciplinas de fuerza con equipamiento pesado y muy pesado, como halterofilia y levantamiento de peso. Especialmente desarrollado para absorber vibraciones, sonido y fuertes impactos.

This flooring is perfect for activities with heavy equipment and weightlifting. Produced for impact absorption and reducing vibrations. It is made with a high density compact rubber for getting the best properties in regards with impact absorption, weights resistance, vibrations reduction, heavy equipment supporting and acoustic isolation features.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
	LAYER A	LAYER B
A Losa / Tile	2 mm	20 mm
A Losa / Tile	2 mm	30 mm
	LAYER A	LAYER B
A Losa / Tile	100 x 100 cm	100 x 100 cm
A Losa / Tile	100 x 100 cm	100 x 100 cm



PaviFLEX
GYM FLOORING

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



A rectangular area with a dashed border and the letter 'A' in the center.

Perfect eco version of our flooring for activities with heavy equipment like weightlifting. Produced for impact absorption and reducing vibrations. It is made with a high density compact rubber for getting the best properties in regards with impact absorption, weights resistance, vibrations reduction, heavy equipment supporting and acoustic isolation features.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

PaviFLEX²⁵

OUT XTREME

PaviFLEX
GYM FLOORING






OUTXTREME


PaviFLEX
GYM FLOORING

El pavimento extremo para uso exterior que ofrece el mejor rendimiento a los atletas que disfrutan al aire libre.
The extreme Flooring for outdoor use that offers the best performance to athletes who enjoy outdoor.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

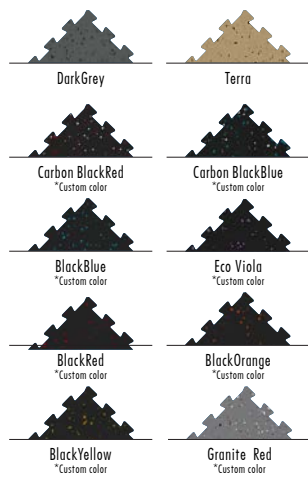

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL:	Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION:	Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH:	4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS:	10 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET:	100x100 cm
PESO / WEIGHT:	13,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE:	Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT:	Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY:	UNE 53526 1350 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS:	UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES:	UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN:	EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE:	EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT:	EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET:	UNES3511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET:	UNES3510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION:	ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP:	ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION:	0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH:	Norm AÉPS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION:	ISO 10140: >15,5 dB


En PaviFLEX lanzamos OUTxtreme para ejercicios al aire libre en el mismo formato que nuestro piso interior: losas de cuatro lados que se entrelazan entre sí.

Un pavimento de goma de 10 mm resistente a todo tipo de inclemencias meteorológicas (invierno, verano, sol, lluvia, hielo, ...).

El pavimento idóneo para la práctica de CrossTraining y otras disciplinas de fuerza con equipamiento pesado, al aire libre.

We developed a 10 mm rubber tile and we placed one year outside glued to the surface (winter, summer, sun, rain, ice,...). After one year the product remains as the first day. So now, we launch OUTxtreme for outdoor fitness in the same format as our indoor flooring: tiles four sides puzzle interlocking that do not need to be glued to the surface.

The ideal flooring for CrossTraining and other activities with heavy equipment outdoor.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION


DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	10 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	10 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	10 mm	12 x 12 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.

Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.

*Custom: Negro + color personalizable / Black with specific colour you wish.



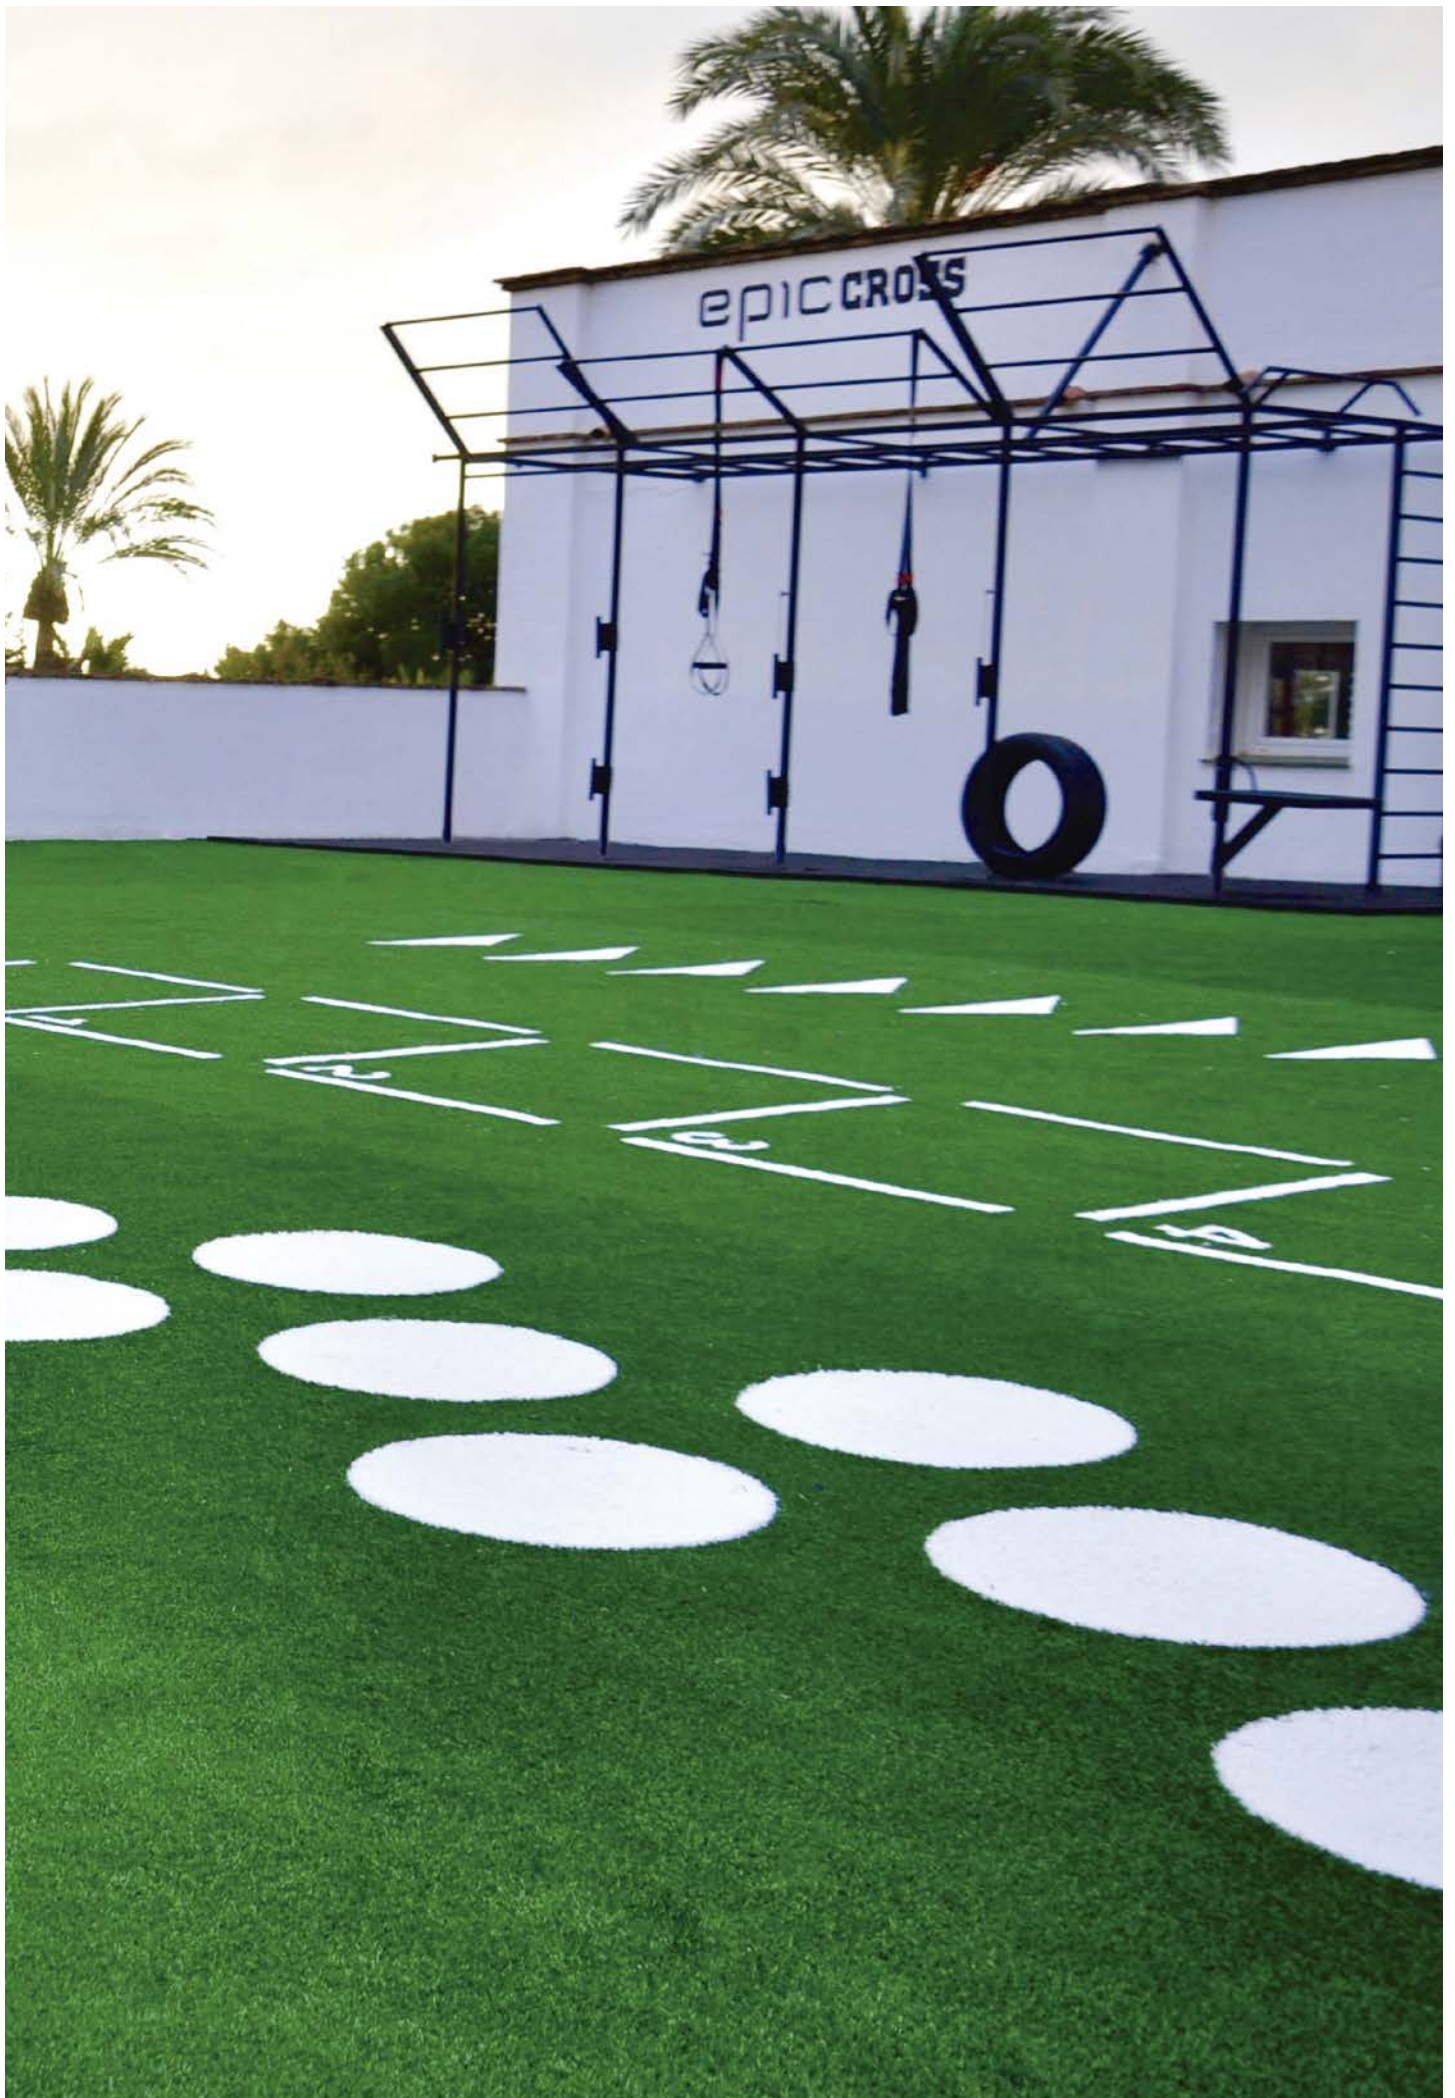

YOGA

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




YOGA


PaviFLEX
GYM FLOORING

Suelo Premium para actividades y ejercicios donde se necesita usar el suelo como una alfombra.
Premium flooring created for activities and exercises where it is needed to use the floor as a carpet.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

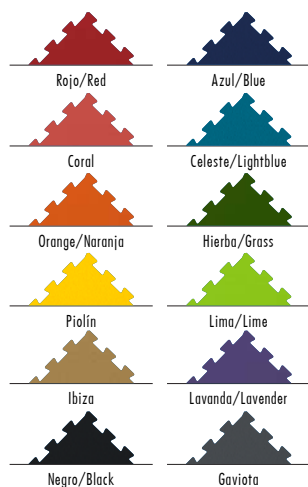

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

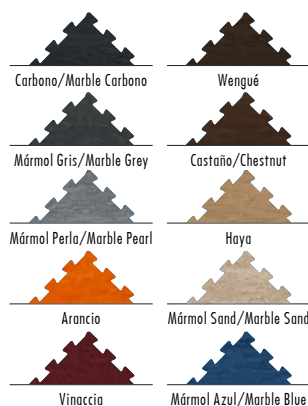

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 5 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 7,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3511 (30 min) 27%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNES3510 (24 h) 11%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 3,2 · 10 ⁻⁵ °C ⁻¹
PAH: Norm AfpS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

PaviFLEX YOGA ofrece un excelente aislamiento térmico y tiene un tacto cómodo, proporcionando el equilibrio correcto entre densidad y dureza para la realización de ejercicios de suelo y estiramientos, sin necesidad de colchonetas.

PaviFlex YOGA provides thermal isolation and the touch of the surface is comfortable. It provides the right balance between density and hardness to do flooring exercises and stretching, without individual mats.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION


DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	5 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	5 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	5 mm	12 x 12 cm

TRANSIT FLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com

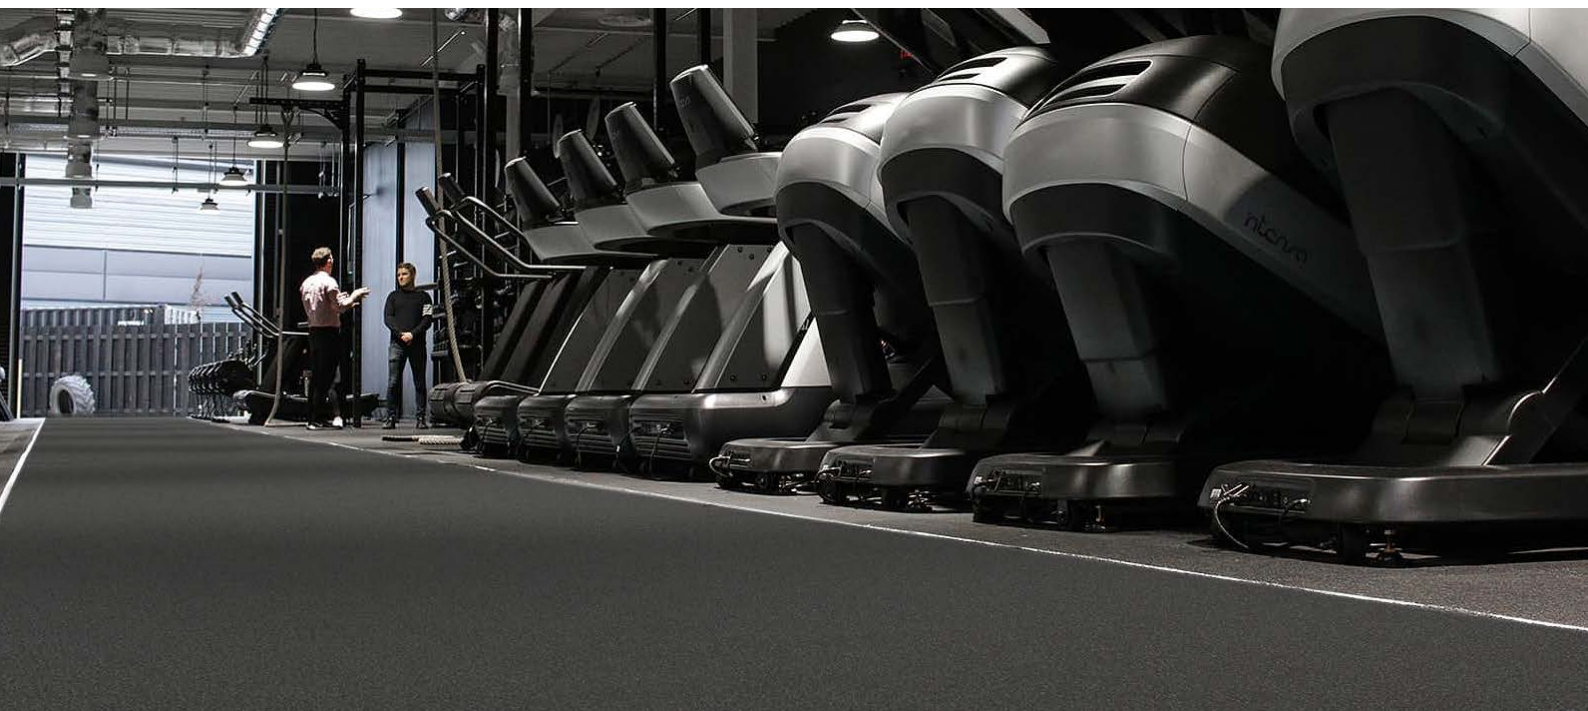


TRANSITFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Suelo de alta calidad y resistencia para áreas de tránsito intensos.
Flooring of the highest quality, for intense traffic areas.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

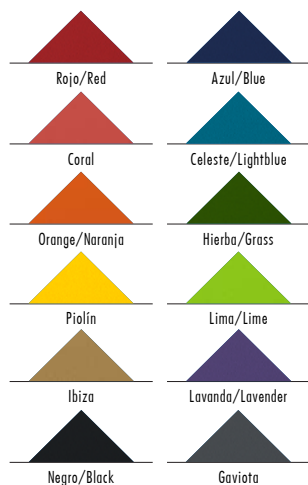

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS



Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS


MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Requiere encolado / Requires glue
ACABADO/FINISH: 4 lados rectos/4 straight sides
GROSOR / THICKNESS: 3 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 104x104 cm
PESO / WEIGHT: 4,5 kg/m ²
TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y antibacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m ³
DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 90 ±5
RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm ³
COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)
RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 23%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 13%
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2
ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%
DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
PAH: Norm APTS GS 2014:01 PAK... PASS
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

La densidad de TransitFlex hace que sea una solución apta para salas de actividades comunes y trabajo de suelo con colchonetas. También es una solución óptima para cubrir y proteger paredes.

TransitFLEX está fabricado con goma 100% virgen de excelente durabilidad y calidad. Su superficie impermeable evita filtraciones prolongando la vida útil del pavimento y siendo muy fácil de limpiar.

TransitFLEX has a high density which makes it a suitable solution for group activities and training with mats. It is also perfect to cover and protect walls.

TransitFLEX is made of 100% virgin rubber with excellent durability and quality. It is a waterproof surface, prevents leaks and is easy and hygienic to clean.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Height	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	3 mm	104 x 104 cm

TRANSITFLEX^{eco}



PaviFLEX
GYM FLOORING

www.paviflex.com

TATAMIPRO

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




TATAMI PRO

PaviFLEX
GYM FLOORING

Tatami PRO proporciona el equilibrio perfecto permitiendo el más alto nivel de fluidez en los movimientos.
Tatami PRO provides the perfect balance, allowing the highest level of flow in the movements.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

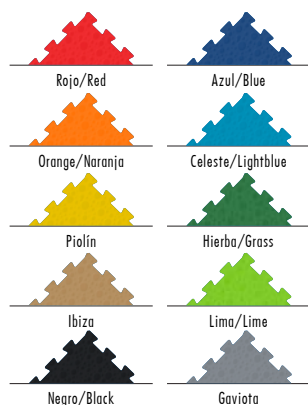

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA Vulcanizada (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Vulcanized EVA (Free of PVC and halogenus substances)

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: 20/30 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm

PESO / WEIGHT: 2,5/3,9 kg/m²

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y antibacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE-ISO 2781 100-130 kg/m³


DUREZA / HARDNESS: UNE-ISO 7619-1/ShoreA 40-45

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Efl

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%

Una superficie sólida acolchada, el Tatami PRO de PaviFLEX absorbe los impactos del cuerpo al caer, devolviendo el rebote, lo que permite una perfecta ejecución de movimientos y otorga el soporte adecuado para los pies.

Tatami PRO absorbs the impacts from the body when falling and returns the bounce. With a padded surface but solid for the right movements and the right support for the feet.

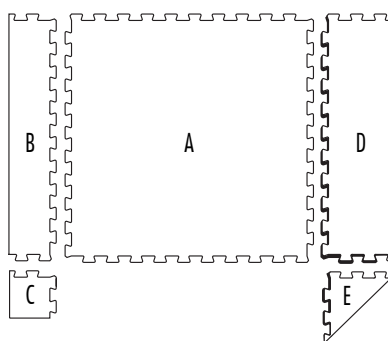


DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	20 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	20 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	20 mm	12 x 12 cm
D P. Cuña / W. Edge	20 mm	100 x 30 cm
E E. Cuña / W. Corner	20 mm	30 x 30 cm
A Losa / Tile	30 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	30 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	30 mm	12 x 12 cm
D P. Cuña / W. Edge	30 mm	100 x 30 cm
E E. Cuña / W. Corner	30 mm	30 x 30 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



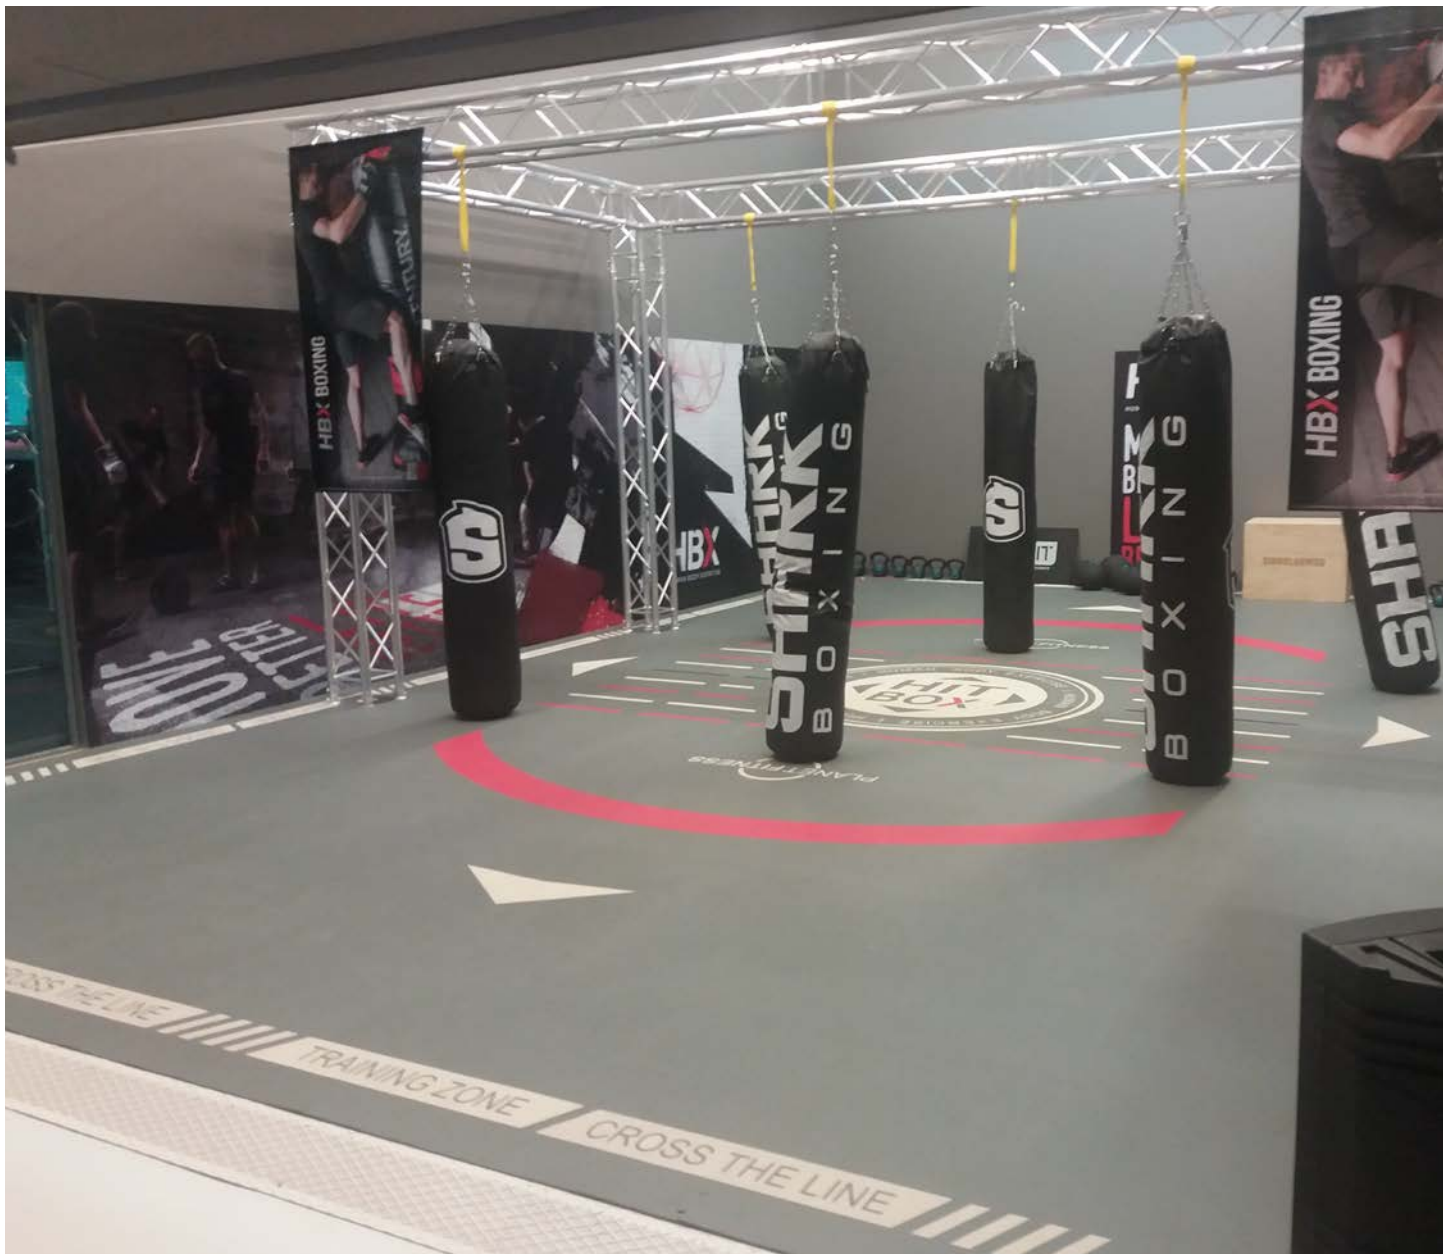

JUNIOR

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




JUNIOR


PaviFLEX
GYM FLOORING

Diseñado para las actividades de niños: guarderías, psicomotricidad, ludotecas...
Designed for children's activities areas: nursery, psychomotor activities, toy libraries...

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

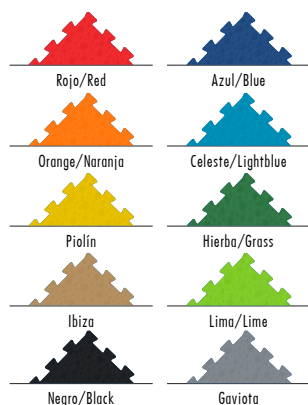

COLORES PASTEL | PASTEL COLOURS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA Vulcanizada (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Vulcanized EVA (Free of PVC and halogenous substances)

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: 20/30 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm

PESO / WEIGHT: 2,5/3,9 kg/m²

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y antibacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE-ISO 2781 100-130 kg/m³


DUREZA / HARDNESS: UNE-ISO 7619-1/ShoreA 40-45

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Efl

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%

Pensado especialmente para ayudar al perfecto desarrollo del niño y sus actividades psicomotoras. Su superficie y sus llamativos colores fomentan la creatividad y la estimulación de los sentidos. Además, actúa como quitamiedos ante las caídas. Es totalmente impermeable y aislante térmico, protegiendo al niño del frío suelo y la suciedad.

Specially designed to help children's development at every stage, acting as a kind of «safety net» and allowing children to freely develop their motor skills. Its surface and its bright colours stimulate the senses. It is completely waterproof and acts as heat insulation to protect the child from direct contact with the floor, both against cold as well as dirt.

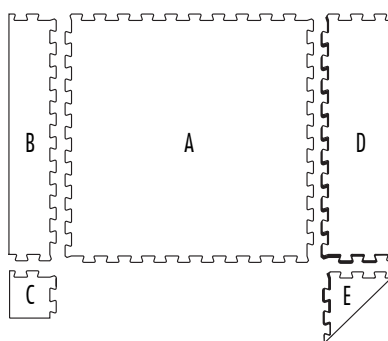

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	20 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	20 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	20 mm	12 x 12 cm
D P. Cuña / W. Edge	20 mm	100 x 30 cm
E E. Cuña / W. Corner	20 mm	30 x 30 cm
A Losa / Tile	30 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	30 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	30 mm	12 x 12 cm
D P. Cuña / W. Edge	30 mm	100 x 30 cm
E E. Cuña / W. Corner	30 mm	30 x 30 cm

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.






STRETCHING

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com

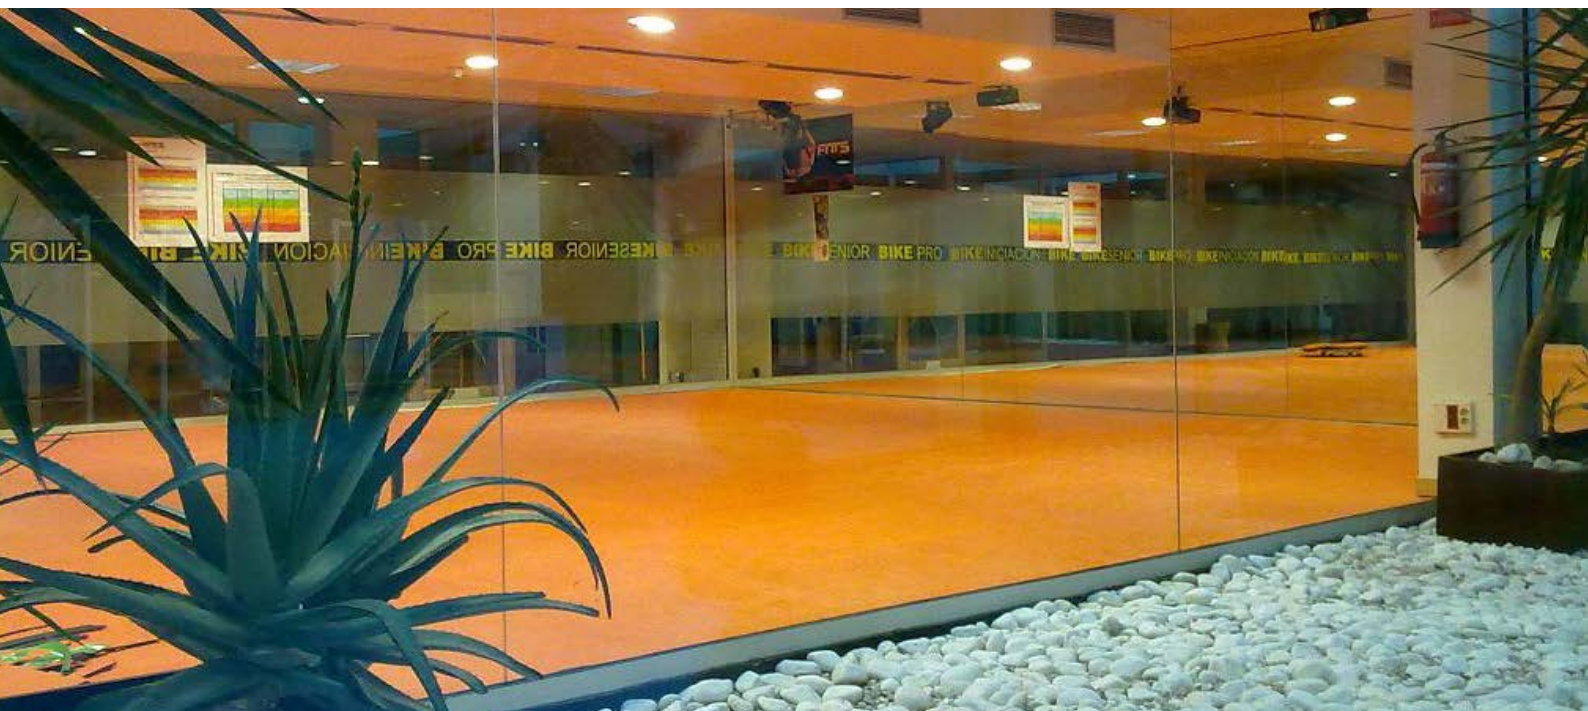


STRETCHING

PaviFLEX
GYM FLOORING

Diseñado para ejercicios aeróbicos sin maquinaria.

For body mind, pilates, yoga, stretching and all activities requiring floor exercises.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

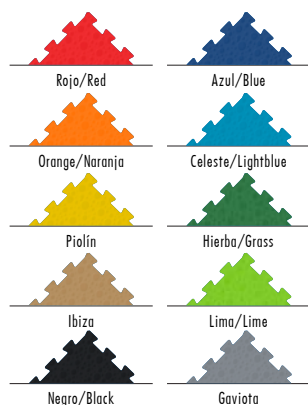

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA Vulcanizada (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Vulcanized EVA (Free of PVC and halogenus substances)

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: 20 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm

PESO / WEIGHT: 2,5 kg/m²

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y antibacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE-ISO 2781 100-130 kg/m³


DUREZA / HARDNESS: UNE-ISO 7619-1/ShoreA 40-45

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Efl

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%

Su textura, grosor e impermeabilidad proporcionan la relajación y el confort que requieren las actividades más suaves.

Due to its texture, thickness and impermeability, this flooring is designed to provide the level of relaxation and comfort that this type of exercises require. It can also be used for any other type of floor activity.

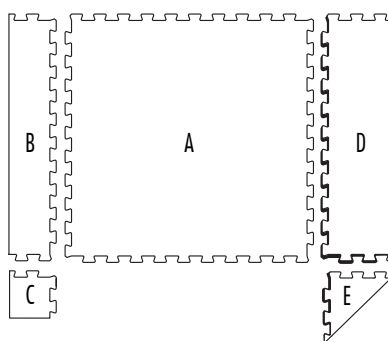

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION


DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	20 mm	100 x 100 cm
B Perfil / Edge	20 mm	100 x 12 cm
C Esquina / Corner	20 mm	12 x 12 cm
D P. Cuña / W. Edge	20 mm	100 x 30 cm
E E. Cuña / W. Corner	20 mm	30 x 30 cm

CONFORT SONIC

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com

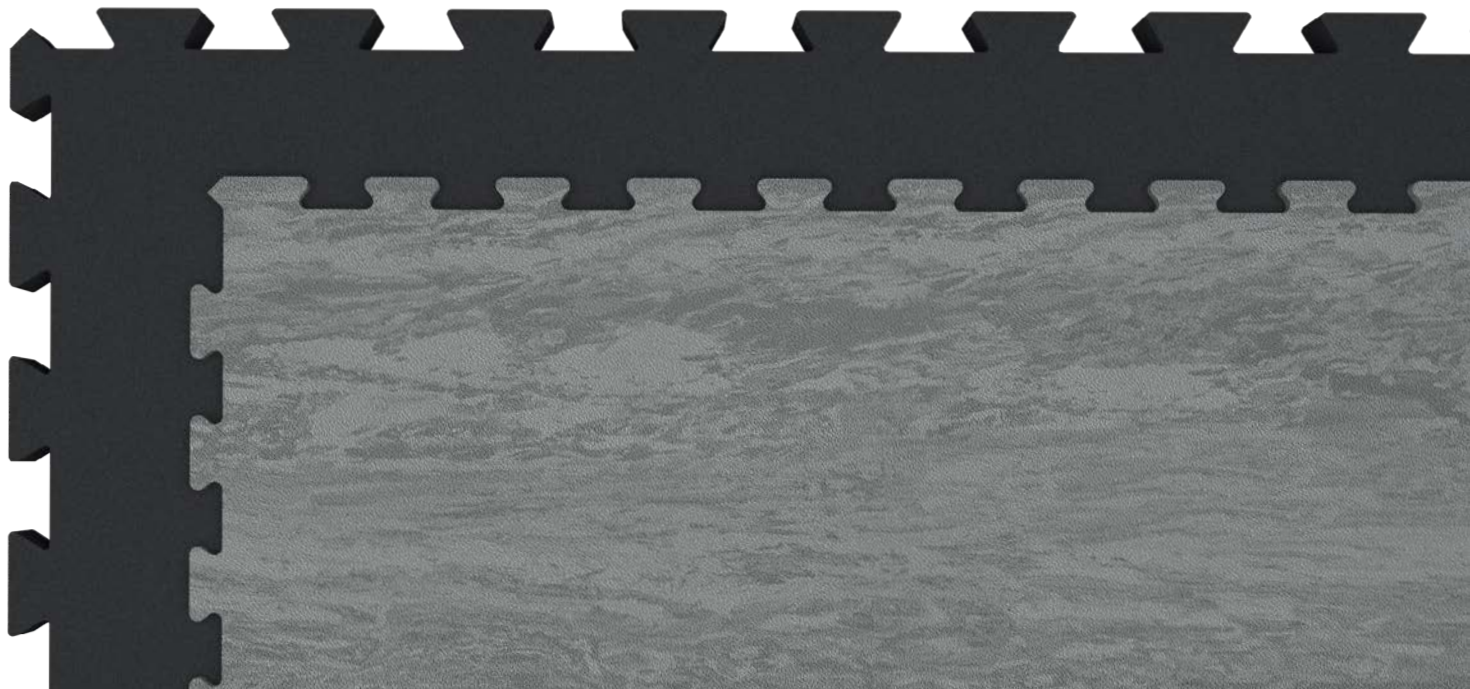

CONFORTSONIC

PaviFLEX
GYM FLOORING



ACOUSTIC FLOORING
SOLUTIONS

COLORES ESTÁNDAR | STANDARD COLOURS



SUBSUELO AISLANTE ACÚSTICO

Es la solución específica de PaviFlex para reducir las vibraciones estructurales y transmisiones acústicas causadas por la caída de peso libre sobre el suelo.

ACOUSTIC ISOLATION SUBSOIL

Is the specific solution from PaviFlex to reduce the structural vibrations and acoustic transmissions caused by the free fall of weight on the ground.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Free of PVC and halogenus substances.

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: ± 10 / ± 15 / ± 20 / ± 30 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: $\pm 184 \times 92$ cm

PESO / WEIGHT: 3,5 / 5 / 6,5 / 10 kg por losa / per tile

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Lijada

SURFACE TREATMENT: Roughed

DENSIDAD / DENSITY: UNE-ISO 2781 $0,19 \pm 0,02$ g/cm³

DUREZA / HARDNESS: UNE-ISO 7619-1 SHORE A/3s: 18 ± 2

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 : 0%

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE 53511 $25 \pm 1\%$

AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: 27 dB

Confortsonic han sido desarrollados para ser instalados debajo del pavimento, incrementando la protección acústica e insonorización de la sala. Es un producto válido tanto para suelo como paredes y su presentación en cuatro lados puzzle hace que no necesite ser pegado ni encolado. La precisión del corte favorece la unión entre las losas, evitando que proliferen el sonido entre las juntas y rebotando las vibraciones hacia la superficie, reduciendo el ruido hasta 37,9 dB, además de la absorción producida por el pavimento instalado sobre su superficie.

The Confortsonic has been developed to be installed under the floor, substantially increasing the acoustic protection and soundproofing of the room. It is a valid product for floor and wall, and its presentation in tiles four sides puzzle means that it does not need to be glued. The precision of the cutting of the interlocking puzzle, prevents the sound from proliferating between the joints and bouncing the vibrations towards the surface, contributing to an extra noise reduction of 37,9 dB, in addition to the absorption produced by the floor installed on its surface.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPEZOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	± 10 mm	$\pm 184 \times 92$ cm
A Losa / Tile	± 15 mm	$\pm 184 \times 92$ cm
A Losa / Tile	± 20 mm	$\pm 184 \times 92$ cm
A Losa / Tile	± 30 mm	$\pm 184 \times 92$ cm


CONFORTSONIC
Rubber Acoustic Subsoil Tiles

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



MAT030

PaviFLEX
GYM FLOORING

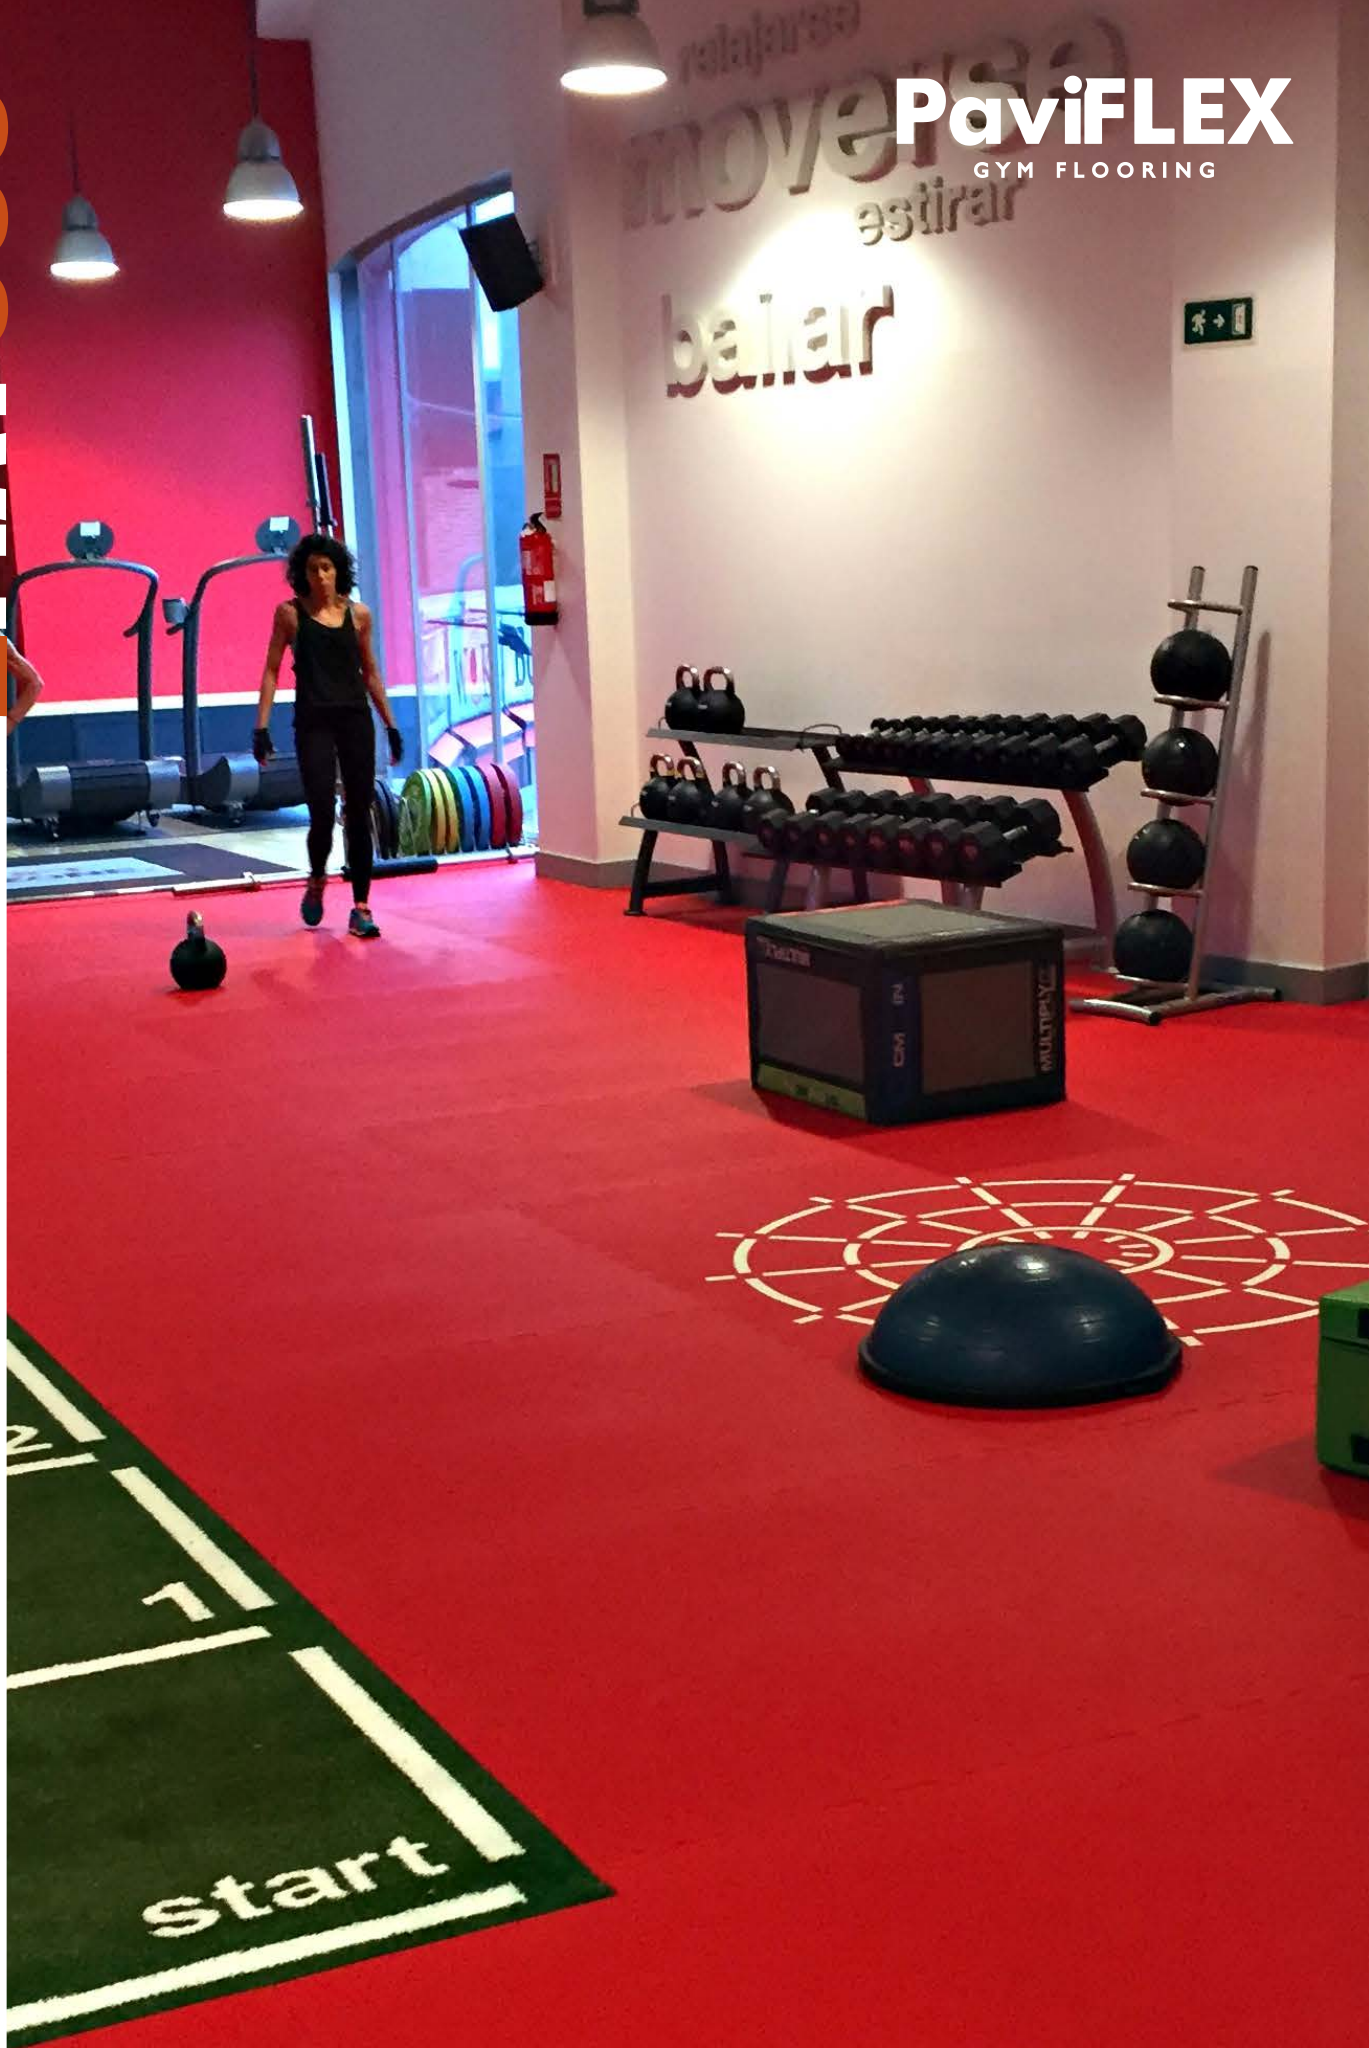



MAT30

PaviFLEX
GYM FLOORING

El pavimento perfecto para aislar acústicamente.

Desarrollado para Cross Training y todo tipo de actividades de uso intensivo con peso libre y equipo pesado.

Perfect flooring for acoustic isolation.

Developed for all intensive use activity with heavy equipment and freeweights, including Cross Training.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
(Free of PVC and halogenus substances)

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: ± 28 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: $\pm 183 \times 115$ cm | $\pm 188 \times 105$ cm

PESO / WEIGHT: 20 kg por losa / per tile

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y antibacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 300 kg/m³

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA / SHORE A: 57-63

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)

SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Efl-s2

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%



DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : $1,5 \cdot 10^{-4}$ °C⁻¹

AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: 28,3 dB

Desarrollado como una solución específica solicitada por Centros de Fitness en un entorno urbano, MAT30 se ha convertido en una parte importante de la producción de PaviFLEX porque funciona como aislante acústico excepcional. El mayor tamaño de sus losas, hace que el pavimento contenga menor número de juntas de unión, por lo que existen menos posibilidades de que el sonido se filtre entre ellas.

Specifically developed as the acoustic isolation solution for urban gyms, this flooring is nowadays one of the most important products for PaviFLEX. MAT30 is available in solid colors and can be produced with rough surface or plain surface. It is produced in large tiles puzzle interlocking for an easy installation that do not need to be glued.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

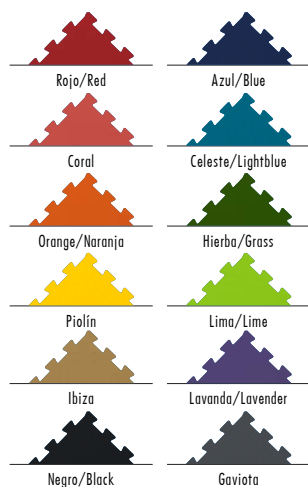

DESCRIPCIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size	SUPERFICIE Surface
A Losa / Tile	± 28 mm	$\pm 183 \times 115$ cm	Rugosa / Rugged
B P.Cuña / W. Edge	± 28 mm	$\pm 183 \times 30$ cm	Rugosa / Rugged
C P.Cuña / W. Edge	± 28 mm	$\pm 115 \times 30$ cm	Rugosa / Rugged
D E.Cuña / W. Corner	± 28 mm	$\pm 30 \times 30$ cm	Rugosa / Rugged
A Losa / Tile	± 28 mm	$\pm 188 \times 105$ cm	Buffalo
B P.Cuña / W. Edge	± 28 mm	$\pm 188 \times 30$ cm	Buffalo
C P.Cuña / W. Edge	± 28 mm	$\pm 105 \times 30$ cm	Buffalo
D E.Cuña / W. Corner	± 28 mm	$\pm 30 \times 30$ cm	Buffalo


Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.






ACTION

PaviFLEX
GYM FLOORING

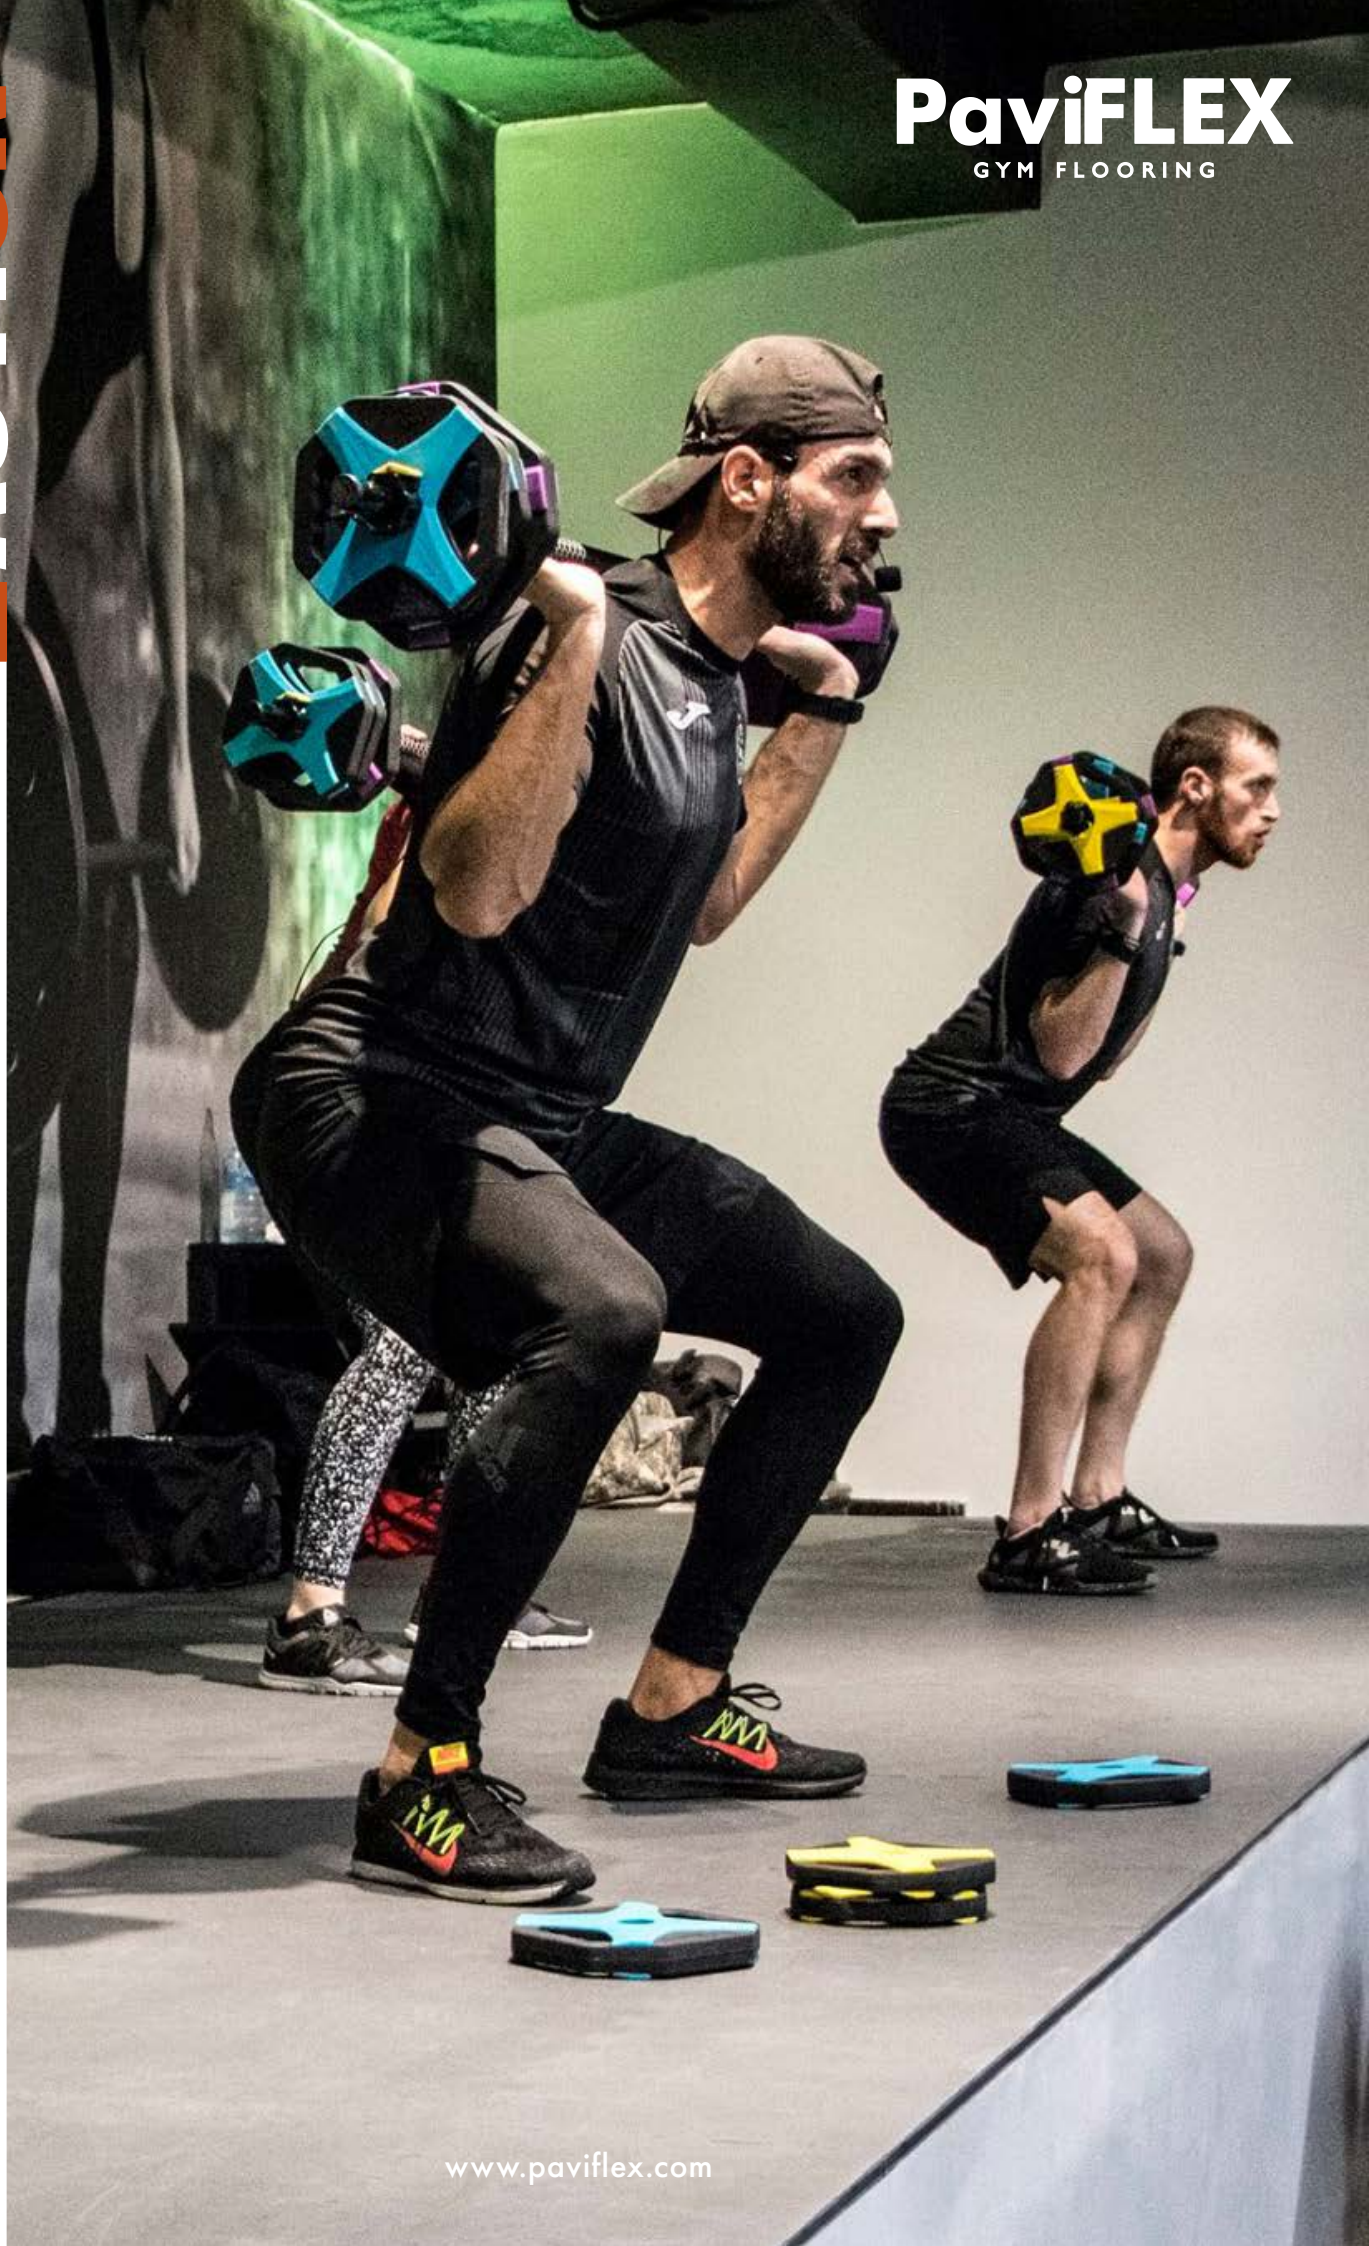

www.paviflex.com

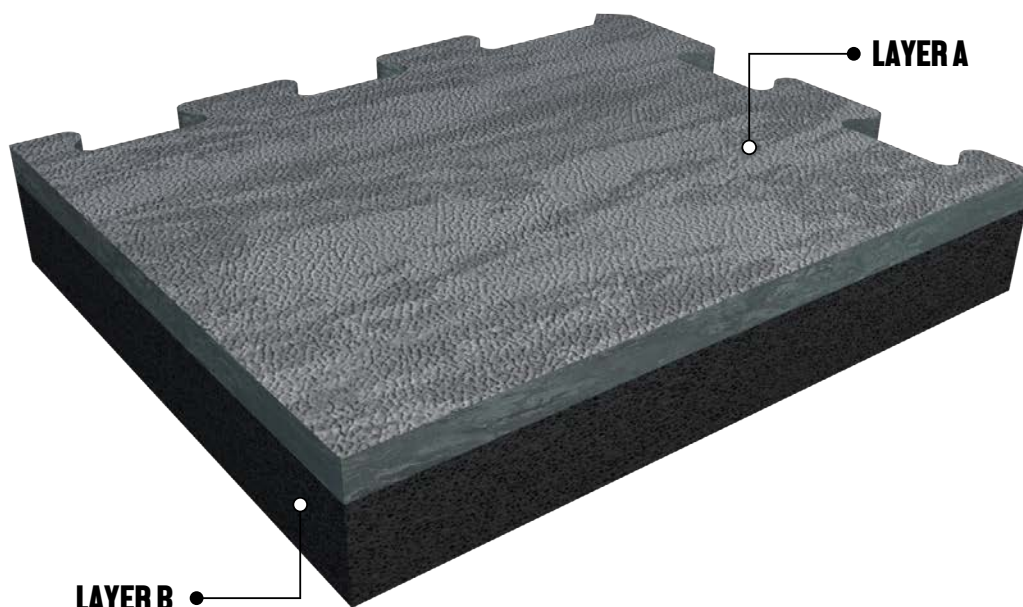


ACTION


PaviFLEX
GYM FLOORING

La mejor solución para clases dirigidas
The Best solution for activities group

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS

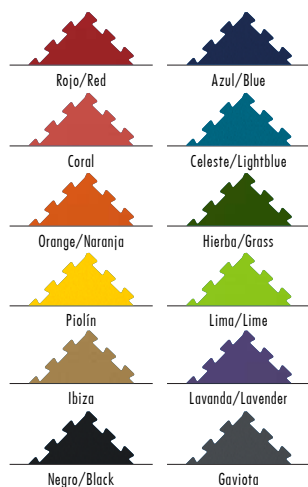

COLORES ESPECIALES | SPECIAL COLOURS

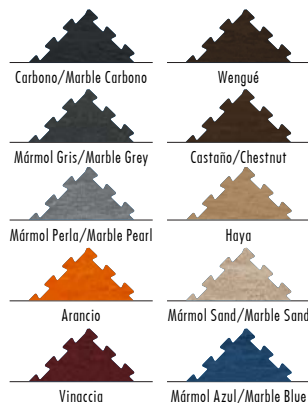

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LAYER A	LAYER B
MATERIAL:	Goma 100% virgen / Virgin Rubber	EVA (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas) (Free of PVC and halogenous substances)
ACABADO FINISH:	4 lados puzzle 4 side puzzle tiles	
ESPESOR THICKNESS:	5 mm.	7 mm.
SUPERFICIE LOSA SIZE SHEET:	100x100 cm.	150x96 cm.
PESO WEIGHT:	10,5 kg/m ²	
TRATAMIENTO SUPERFICIE SURFACE:	Impermeable Waterproof	
DENSIDAD DENSITY:	UNE 53526 1460 kg/m ³	UNE-ISO 2781 100-130 kg/m ³
DUREZA HARDNESS:	UNE 53130/ShoreA 70±5	UNE-ISO 7619-1/ShoreA 40±5
RES.AL FUEGO FIRE REACTION:	ES 13501-1 Cfl-s2	ES 13501-1 Efl-s2
ABS. AGUA WATER ABSORB:	ASTM D570 : 0%	
PAH NORMA PAH NORM:	Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS	
AISLAMIENTO ACÚSTICO ACOUSTIC ISOLATION:	ISO 10140: >15,5 dB	
COEFICIENTE DE FRICCIÓN SLIP RESISTANCE:	EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)	


Una superficie resistente a las marcas del equipo fitness (steps, mancuernas, etc) soportada por una base de goma expandida compuesta de millones de burbujas de aire para proporcionar el mejor rendimiento, con propiedades elásticas que maximizan la absorción de impactos durante la realización de cualquier actividad grupal.

A surface resistant to fitness equipment marks (steps, dumbbells, etc.) supported by an expanded rubber base composed of millions of air bubbles to provide the best performance, with elastic properties that maximize shock absorption during the performance of any group activity.

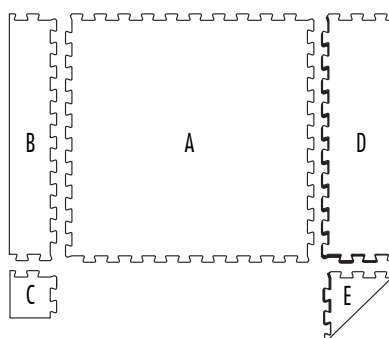

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size	
	LAYER A	LAYER B	
A Losa / Tile	5 mm	7 mm	100 x 100 cm 150 x 96 cm
B Perfil / Edge	5 mm		100 x 12 cm
C Esquina / Corner	5 mm		12 x 12 cm
D P. Cuña / W. Edge	5 mm		100 x 30 cm
E E. Cuña / W. Corner	5 mm		30 x 30 cm

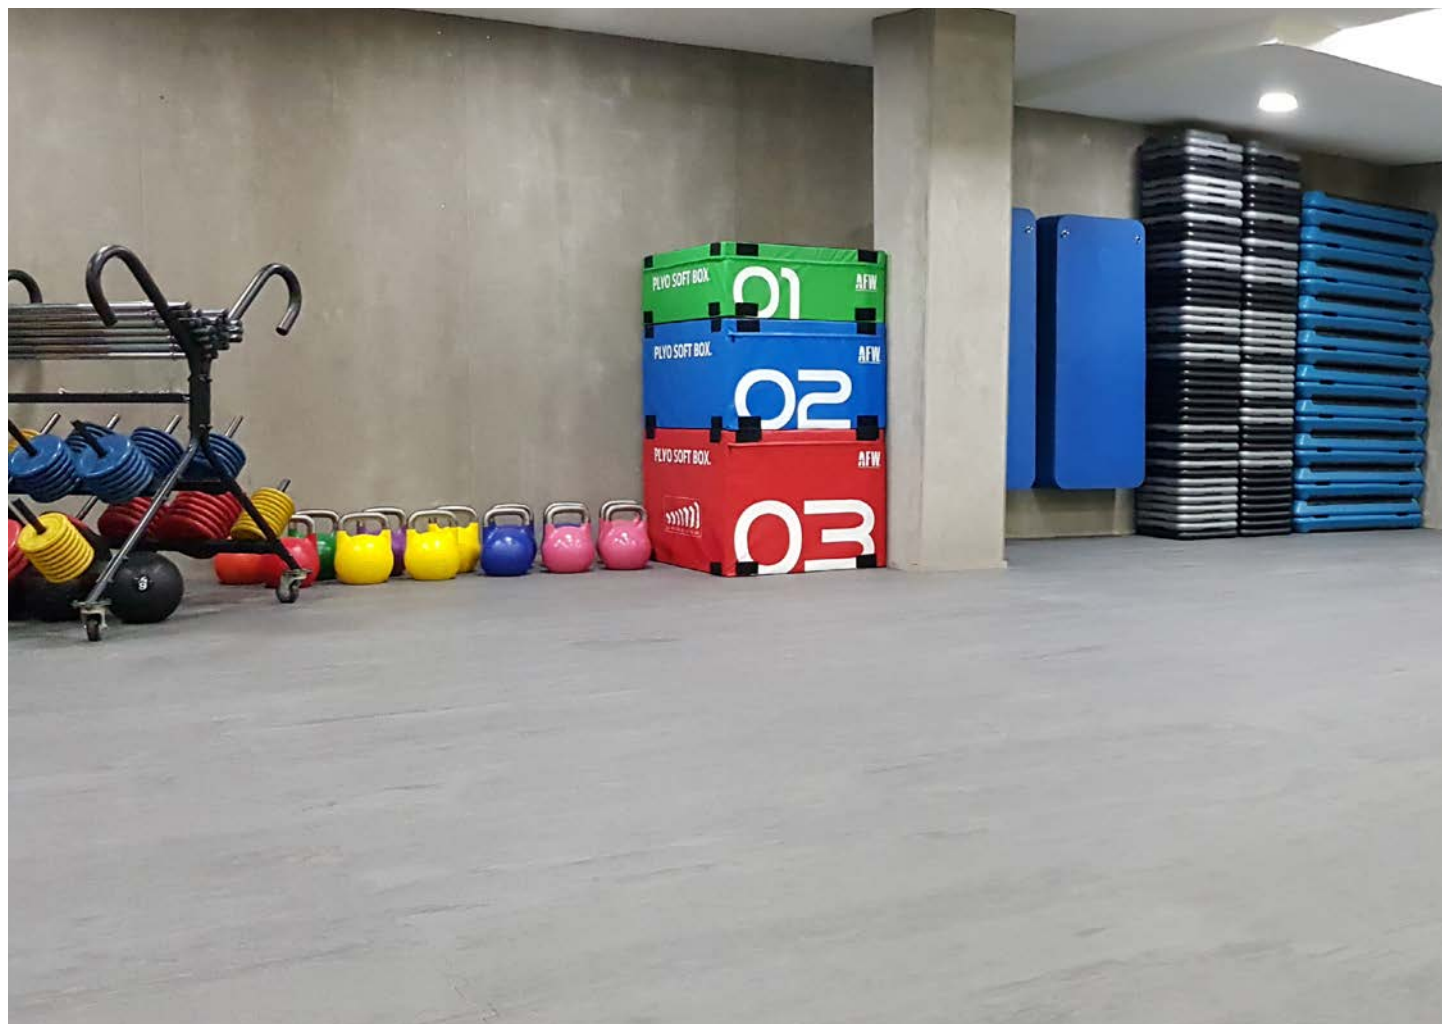

BASICFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com





BASICFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

BasicFLEX es un suelo excepcional para áreas de alta intensidad.
BasicFLEX is an exceptional floor for high intensity areas.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: 100% Goma Reciclada / Recycled Rubber
INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue
ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles
GROSOR / THICKNESS: 10 mm 20 mm 30 mm
SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm
PESO / WEIGHT: 8 kg/m² 16 kg/m² 24 kg/m²
DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1,2 g/cm³ ±5
DUREZA / HARDNESS: DIN 53505 ShoreA 40 ±5
RIGIDEZ DINÁMICA / DYNAMIC RIGIDITY: EN 29052/1 70 MN/m³ ±2
COMPRESIÓN / COMPRESSION dL-250 Pa: EN 12431 3,99 mm.
COMPRESIÓN / COMPRESSION dF-2000 Pa: EN 12431 3,93 mm.
COMPRESIÓN / COMPRESSION dB-5000-2000 Pa: EN 12431 3,88 mm.
10 % COMPRESIÓN DEF./DEF. COMPRESSION : EN 826 98,3 kPa ±5
COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: EN 12667 0,12 W/m²K
THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT: EN 12667 0,12 W/m²K
RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: DIN 4102 B2
AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: EN 12354/2: >15 dB

Compuesto 100% por goma reciclada de alta densidad con excelente durabilidad y calidad. Sus propiedades antideslizantes y de amortiguación de impactos lo hace perfecto para soportar cualquier tipo de carga y evitar el desgaste de las articulaciones en entrenamientos de alta intensidad. Ideal tanto para interior como para exterior.

Made with top quality recycled rubber with excellent quality and durability. Its non-slip and shock-absorbing characteristics makes it perfect to support any load while prevents the articulation fatigue at high-intensity training. Ideal for both indoor and outdoor use.



Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	10 mm	100 x 100 cm
A Losa / Tile	20 mm	100 x 100 cm
A Losa / Tile	30 mm	100 x 100 cm

POWERFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com

TURFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




INDOOR & OUTDOOR

TURFLEX


PaviFLEX
GYM FLOORING

Solución óptima para todo tipo de entrenamiento.
The best solution for all type of training.

COLORES EXCELLENCE | EXCELLEN COLOURS

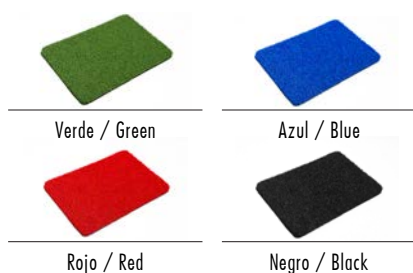

COLORES PREMIUM | PREMIUM COLOURS

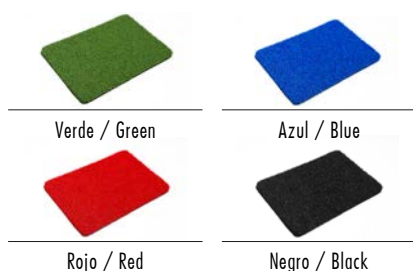

Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Polietileno Texturizado / Polyethylene Textured

TIPO / TYPE: 100% Monofilamento (sin relleno) / Monofilament (use without infill)

APLICACIÓN / APPLICATION: Interior y Exterior / Indoor & Outdoor

FORMATO / DELIVERED: Rollos / Rolls

DTEX: 8.000

SECCIÓN / SECTION: Forma C / C Shape

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Dfl- s1

PUNTADAS / STITCHES: 70.000/m² EXCELLENCE

84.000/m² PREMIUM

PESO / WEIGHT: 2,595 kg/m² EXCELLENCE

3,198 kg/m² PREMIUM

LADO INFERIOR / LOWER SIDE:

Primer Soporte / First Backing: Polipropileno / Polypropylene

Segundo Soporte / Second Backing: Látex / Latex

Diseñado para el entrenamiento intensivo.


Es personalizable 100%, tiene aspecto de césped natural y una instalación sencilla. Es una alternativa original para llevar el suelo de tu gimnasio a otro nivel, un césped artificial de última generación.

We can customize Turflex as per your request, always offering a real aspect of natural grass with a really easy installation system. Turflex is an original alternative to take the floor of your gym to the next level.



El lado inferior contiene perforaciones para un mejor drenaje de la superficie.

Backing contains perforation for water permeability.



ADVERTENCIA | WARNING

No almacenar al sol antes de su instalación.
Do not store in the sun before installation.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Height	DIMENSIONES Size
A Excellence	12 mm	A medida/as per request
A Premium	16 mm	A medida/as per request

PaviFLEX 56



MATS

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com



MATS

PaviFLEX
GYM FLOORING

Diseñadas para ejercicios sobre suelo, las colchonetas PaviFLEX son las más resistentes y cómodas del mercado.
Designed for floor exercises PaviFLEX mats are the most resistant and comfortable on the market.

COLORES ESTANDAR | STANDARD COLOURS



Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Free of PVC and halogenus substances

GROSOR / THICKNESS: ± 9 / ± 19 mm

PESO / WEIGHT: 900 g/m²


TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 110 kg/m³

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA / SHORE A: 25-30

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 : 0%

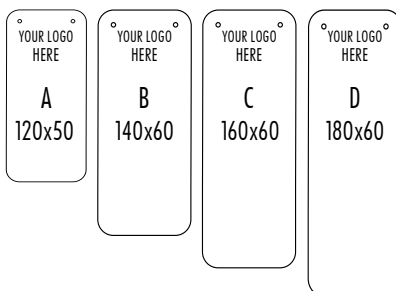

Proporcionan la comodidad necesaria para la ejecución de los ejercicios individuales en el suelo y los estiramientos. Muy resistentes e impermeables y de fácil almacenamiento en sus colgadores.

The comfort of Paviflex Mats makes them our most valuable companion when it comes to individual floor exercises, whether in supervised sit-up classes or for stretching at the end of our sports activity. The excellent quality of Paviflex Mats awards the gym a guarantee of durability and resistance. Specific hangers to facilitate storage are available.



Colgador
Hanger

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION




DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size	CAPACIDAD Capacity
A Small	± 9 mm	120 x 50 cm	
B Medium	± 9 mm	140 x 60 cm	
C Large	± 9 mm	160 x 60 cm	
D XLarge	± 9 mm	180 x 60 cm	
A Small	± 19 mm	120 x 50 cm	
B Medium	± 19 mm	140 x 60 cm	
C Large	± 19 mm	160 x 60 cm	
D XLarge	± 19 mm	180 x 60 cm	
A Small	9 mm		20 uds/units
B Medium	19 mm		10 uds/units

LOGO Personalizado. Grabado en láser el logotipo de tu gimnasio o centro fitness. Pedidos superiores a 50 uds.
Coste: 50€ + Marcado.

LOGO Custom. Mark your logo on the mat with laser. Minimum order quantity: 50 units.
Price: 50€ + Marking cost.



PaviFLEX 59

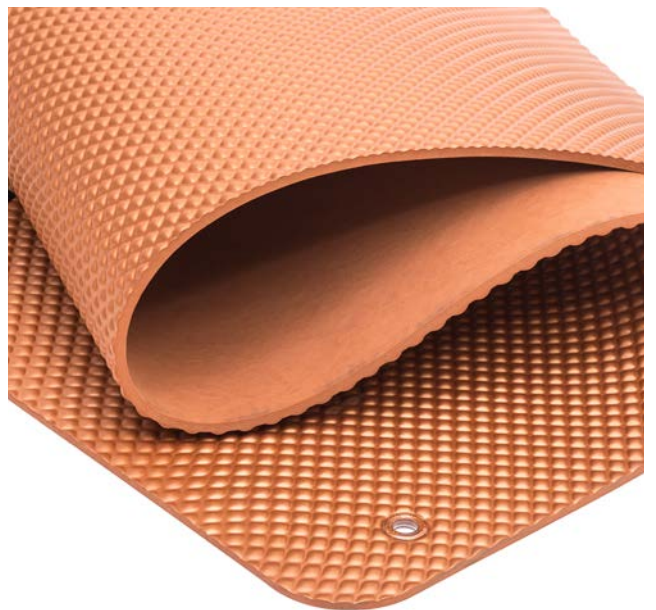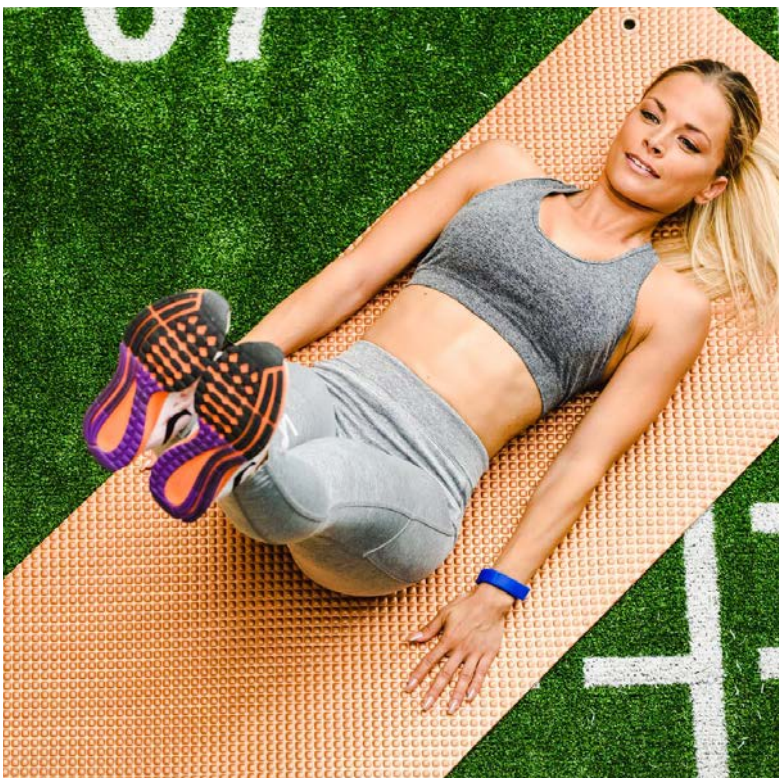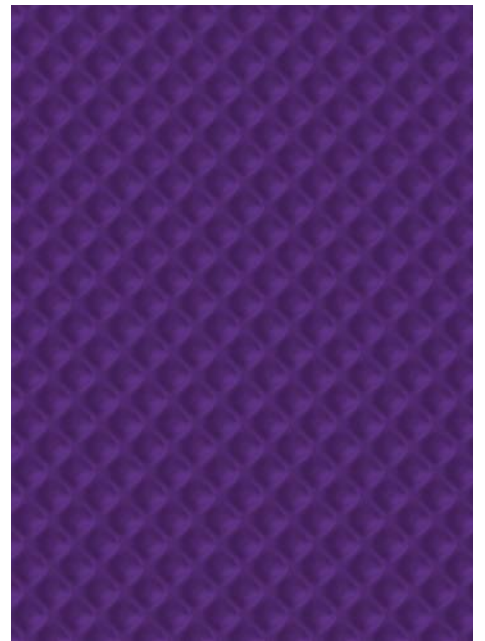

YOGA PRO

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com





YOGAPRO

PaviFLEX
GYM FLOORING

Esterillas específica para la práctica de Yoga.
Specific mats for Yoga practice.

COLOR | COLOUR

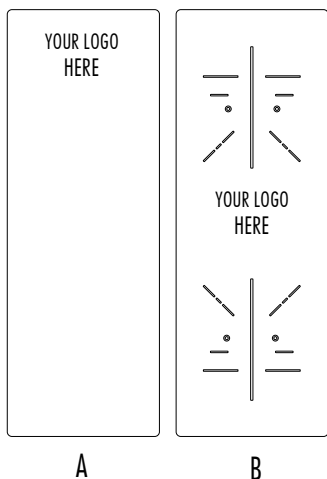

A

B

LOGO Personalizado grabado en láser.
Pedidos superiores a 50 uds.
Coste: 50€ + Marcado.

LOGO Custom. Mark your logo on the mat with laser.
Minimum order quantity: 50 units.
Price: 50€ + Marking cost.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: 100% Goma natural no tóxica / non-toxic natural rubber

DIMENSIONES / SIZE: 183 x 65 cm

GROSOR / THICKNESS: 4 mm

PESO / WEIGHT: 1850 g

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Antibacteriana

SURFACE TREATMENT: Non Bacteria

DEFLEX. CARGA / LOAD: 167

IRL SECO / DRY: 3%


ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: 135 mg/cm²

COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SECO: 3.56

COEFFICIENT OF DRY FRICTION: 3.56

COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN HÚMEDO: 0.5

COEFFICIENT OF WET FRICTION: 0.5

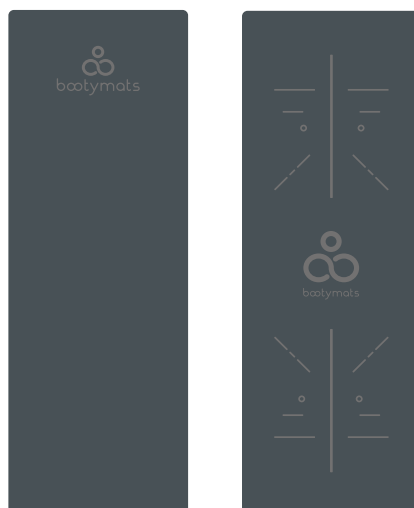

Todas nuestras esterillas están hechas con goma natural 100% no tóxica y certificadas de acuerdo con el Apéndice 4 de OEKO-TEX's Standard 100 para productos de clase I. Esto certifica que nuestras esterillas cumplen con los requisitos ecológicos para humanos según lo establecido.

All of our mats are made with 100% non-toxic natural rubber and certified according to Appendix 4 of OEKO-TEX's Standard 100 for class I products. This certifies that our mats comply with the ecological requirements as currently established.



TIPO DE TEXTURA / TYPE OF TEXTURE

Para un mejor agarre y un acabado único Small Sand.
For a better grip and a unique finished Small Sand.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Air	4 mm	185 x 65 cm
B Balance (Marcas/Marks)	4 mm	185 x 65 cm

YOGA SOFT

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




YOGA SOFT

PaviFLEX
GYM FLOORING

YOGA SOFT máxima versatilidad y confort.
YOGA SOFT maximum versatility and comfort.

COLORES | COLOURS

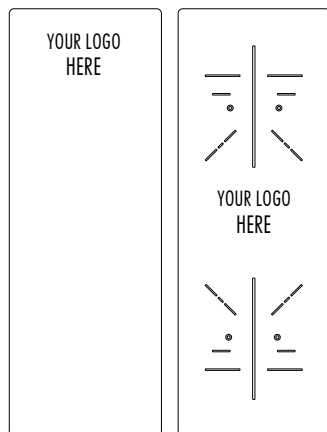

A

B


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Caucho Natural + PU (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Natural Rubber + PU (Free of PVC and halogenus substances)

GROSOR / THICKNESS: 4 mm

DIMENSIONES / SIZE: 183 x 65 cm

PESO / WEIGHT: 2,6 Kg

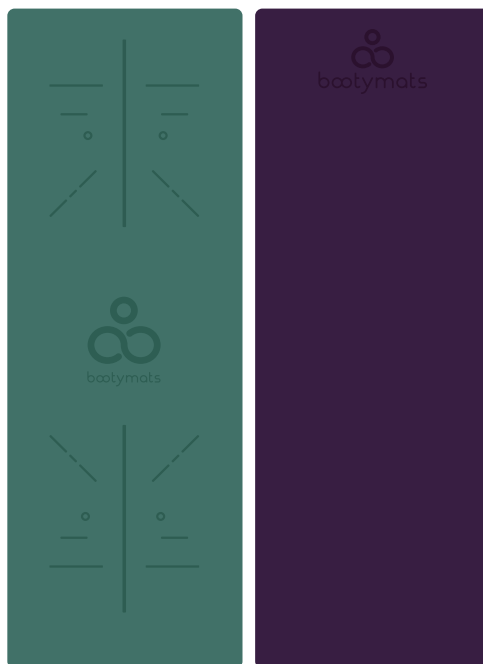

Bootymats YOGA SOFT está fabricada con caucho natural y PU. Materiales que se adaptan a cualquier práctica de yoga ofreciendo un máximo agarre tanto en condiciones húmedas como en ambiente seco.

Su máxima transpiración favorece la absorción del sudor y evita el deslizamiento, ideal para clases intensas o practicas de alta intensidad.

YOGA SOFT is made of natural rubber and PU. Materials that adapt to any yoga practice, offering maximum grip in both wet and dry conditions.

The maximum breathability of natural rubber improves sweat absorption and prevents slipping. For high intensity practices (Bikram Yoga) we recommend using a yoga towel.

LOGO Personalizado grabado en láser.
Pedidos superiores a 50 uds.
Coste: 50€ + Marcado.

LOGO Custom. Mark your logo on the mat with laser.
Minimum order quantity: 50 units.
Price: 50€ + Marking cost.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPOSOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Air	4 mm	183 x 65 cm
B Balance (Marcas/Marks)	4 mm	183 x 65 cm

■ YOGA BASIC CORK

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.com




YOGABASICSCORK

PaviFLEX
GYM FLOORING

Esterillas ecológicas de corcho.
Sustainable cork mat.

COLOR | COLOUR

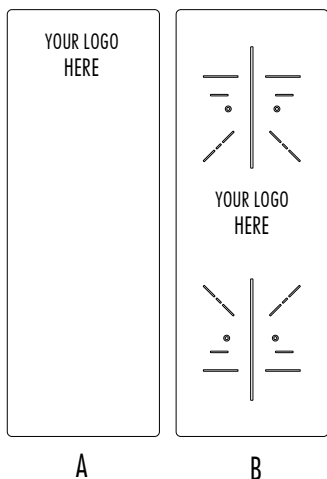

LOGO Personalizado grabado en láser.
Pedidos superiores a 50 uds.
Coste: 50€ + Marcado.

LOGO Custom. Mark your logo on the mat with laser.
Minimum order quantity: 50 units.
Price: 50€ + Marking cost.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA con inserciones de corcho reciclado.
EVA with recycled cork.

GROSOR / THICKNESS: ± 4.5 mm

PESO / WEIGHT: 400 g

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 114 kg/m³

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA / SHORE A: 25-30

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 : 0-2%

La fabricación de nuestras esterillas ecológicas de corcho ha sido hecha de manera eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente, desde la selección de la materia prima con corcho 100% reciclado como en los procesos de producción empleados.

El resultado es una de las esterilla más naturales del mercado, y como aportación a su biodegradabilidad, está totalmente libre de ftalatos u otros plastificantes, metales pesados, PUC y agentes contaminantes.

The manufacturing of our ecological cork mats has been made in an efficient and respectful way with the environment, either in the selection of raw materials with 100% recycled cork as in the production processes applied.

The result is on of the most natural mat on the market, and as a contribution to its biodegradability, it is completely free of phthalates or plasticizers, heavy metals, PUC and contaminants agents. quality of Paviflex Mats awards the gym a guarantee of durability and resistance. Specific hangers to facilitate storage are available.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Air	4,5 mm	190 x 65 cm
B Balance (Marcas/Marks)	4,5 mm	185 x 65 cm